




RED

RT-ID 75


Schlagbohrmaschine

Diese Schlagbohrmaschine mit ihrer rechtlich geschützten Staubabsaugvorrichtung setzt neue Maßstäbe. Der notwendige Unterdruck zum Absaugen des Bohrmehls wird über einen separaten Sauger erzeugt. Die volle Motorleistung steht somit zum Bohren zur Verfügung - Bohrstaub hat keine Chance. Wird die Absaugung nicht benötigt, kann ein Bohrerdepot im Zusatzhandgriff platziert werden. Der Kabelclip verhindert nach vollendeter Arbeit ein Abrollen des Kabels.

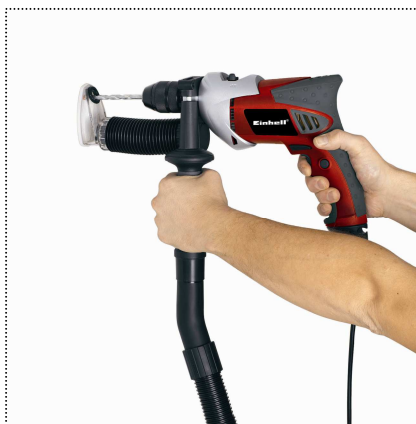

Merkmale

- Rechtlich geschützte Staubabsaugvorrichtung (über separaten Sauger)
- Zusatzhandgriff mit Softgriff und Bohrerdepot
- 3 Bohrer (1x Metall, 2x Beton)
- Drehzahl-Regelelektronik mit Drehzahlvorwahl
- Qualitätsbohrfutter mit Lockfunktion
- Kabelclip zur Fixierung vom aufgewickelten Kabel
- Robuster Metall-Getriebekopf
- Metall-Bohrtiefenanschlag
- Softgrip

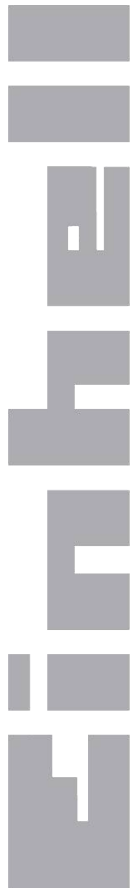



RED

RT-ID 75 Schlagbohrmaschine



Als Sonderzubehör erhältlich:
Bohrer- und Bit-Set, 70-tlg.

Art.Nr.:
42.580.85

Logistische Daten

| | |
|------------------------|-------------------|
| Typ: | RT-ID 75 |
| Art.-Nr.: | 42.597.40 |
| Ident-Nr.: | 01029 |
| EAN Code: | 4006825 537192 |
| Verpackung: | 325 x 270 x 75 mm |
| VE: | 6 Stück |
| 20'': | 3.000 Stück |
| 40'': | 6.000 Stück |
| 40'' HC: | 6.870 Stück |
| Gewicht netto: | 2,8 kg |
| Gewicht brutto: | 3,2 kg |

Technische Daten

| | |
|---------------------|---|
| ■ Netzanschluss: | 230 V ~ 50 Hz |
| ■ Aufnahmeleistung: | 750 W |
| ■ Getriebe: | 1-Gang |
| ■ Drehzahl: | 0 - 2.700 min ⁻¹ |
| ■ Bohrleistung: | Holz: 30 mm Beton: 16 mm Stahl: 13 mm |
| ■ Schlagzahl: | 0 - 43.200 min ⁻¹ |
| ■ Bohrfutter: | 13 mm |
| ■ Produktgewicht: | 2,5 kg |

Abbildungen können nicht im Serien-Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen / Illustrations can contain accessories, which are not included in standard extent of delivery. Abbildungen ähnlich, produktionsbedingte Abweichung vorbehalten / Illustration similar (in design), production-wise modifications reserved.
 File: S:\shared-pool\Product-Dokumentation\T-Produktbeschreibung\30_n0t\Originale_Deutsch_PA04\4259740_01029.doc
 Erstelldatum/create date: 20.04.2010 16:28:00Aktualisiert/up dated: 07.05.2010