


Garagentorantrieb TA 160

Art.-Nr.: **21.025.20**

EAN-Code: **4006825507614**

VE: **1 Stück**


Schwingtor Sektionaltor



**Universeller Ketten-Torantrieb zum Öffnen von
Schwing- und Sektionaltoren
Nicht geeignet für Kipptore**

Lieferumfang:

- vormontierte Antriebseinheit mit integrierter Mikroprozessor-Steuerung (1)
- 1 Stück 6-Kanal-Mini-Handsender HS 434/6 Art.-Nr. 21.001.95 (2)
- Notentriegelung Innen
- Montagematerial (3)
- Aluminium-Strangpressprofil (4)
- Kette (5)

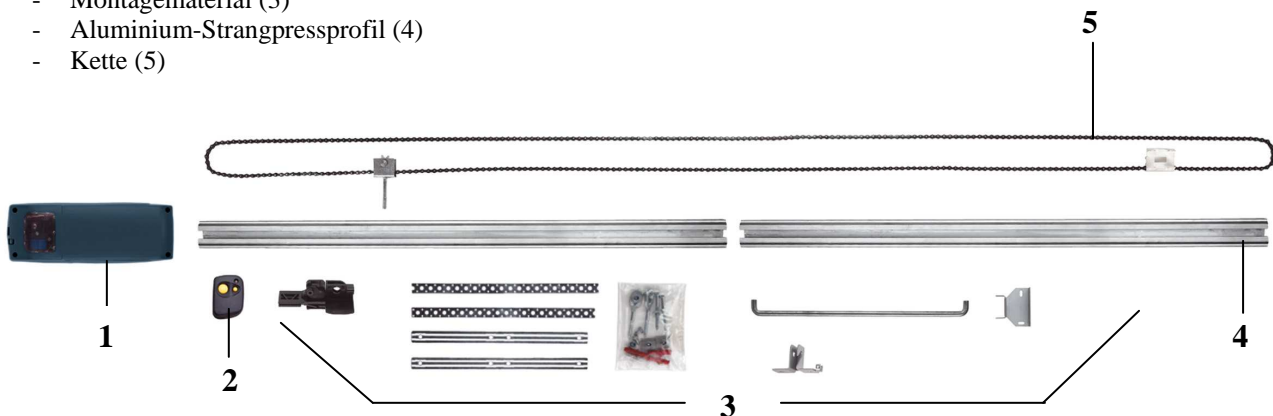

Technische Daten:

- Kraftübertragung: Kette
- Bewegungshub: 2100 mm
- Max. Anzugskraft: 600 N (60 kg), integrierte Hindernissicherung
- Versorgungsspannung: 230 V~ /50 Hz
- Sendefrequenz: 434 MHz
- Gewicht: 8,7 kg
- Verpackungsmaß: 1220 x 160 x 120 mm

Torgrößen:

- Schwingtor: - max. 2,125 x 3,5 m
- Sektionaltor: - max. 2,0 x 3,5 m
- max. 2,5 x 3,5 m mit Erweiterungsset EW S/L 63 Art.-Nr. 21.007.05

Blitzmontage

- Der Aufbau aus Aluminium-Strangpressprofilen gewährleistet höchste Anforderungen hinsichtlich Korrosionsbeständigkeit, Stabilität und Gewichteinsparung
- Durch die Niederspannungs-Technik kann maximale elektrische Sicherheit gewährleistet werden.
- Soft-Start/Soft-Stop
- Geeignet für Batteriebetrieb, z. B. mit Einhell Energiestationen
- Minimale Einbauhöhe 39 mm
- Werksseitig vorcodiert
- Sendecode-Manipulationsschutz: Verhindert das Manipulieren des Empfangsteils durch unbefugte Codes

Als Sonderzubehör erhältlich:

HS 434/6 6-Kanal-Minihandsender
NER 200 Notentriegelung außen für alle Modelle
EW S/L 63 Erweiterungs-Set für Lamellentore

Art.-Nr.: **21.001.95**

Art.-Nr.: **21.005.20**

Art.-Nr.: **21.007.05**

EAN-Code: **4006825213522**

EAN-Code: **4006825213560**

EAN-Code: **4006825213539**