


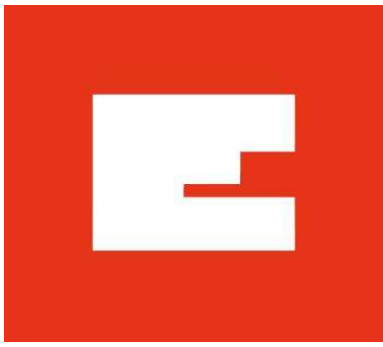

Einhell

BLUE

BT-VT 100 Spannungswandler

Art.-Nr. 20.690.30

Der Spannungswandler erzeugt aus einer 12V DC Batteriespannung eine 230V Wechselspannung in modifizierter, stufenförmiger Sinusform. Der 12V DC Anschluss erfolgt über den Zigarettenanzünder in ihrem Fahrzeug. Für die 230V AC Ausgangsspannung steht eine Steckdose zur Verfügung. Der Spannungswandler ist gut geeignet für den Betrieb unterschiedlicher Geräte bis max. 100 Watt Leistungsaufnahme wie z.B. Notebook, Radio, Spielkonsole, CD / DVD - Player, Beleuchtung usw. Das Gerät kann auch als 230V Spannungsquelle für Ladegeräte von Digitalkameras, Handys usw. verwendet werden. Das Gerät ist nicht geeignet für kapazitive Verbraucher, Steuerungen und Regelungen.

Ausstattung

- Spiralkabel (1) mit Zigarettenanzünderstecker (2) und 15 A Absicherung
- 1 x 230 V Steckdose (3)
- Überlastungsschutz
- Kurzschlusschutz
- Batterieabschaltung bei niedriger Eingangsspannung
- Optischer und akustischer Fehleralarm

Technische Daten

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| ■ Dauerleistung max.: | 100 W |
| ■ Leistung kurzzeitig (~ 25 ms): | 200 W |
| ■ Ausgangsspannung: | 230 V |
| ■ Frequenz: | 50 Hz |
| | modifizierte Sinuskurve |
| ■ Eingangsspannungsbereich: | 10 – 15 V |
| ■ Batterieabschaltung: | 10 V +/- 0,5 V d.c. |
| ■ Betriebsbereich: | 0°C - +40°C |
| ■ Gewicht netto: | 0,55 kg |
| ■ Gewicht brutto: | 0,7 kg |
| ■ Verpackungsmaße: | 120 x 82 x 240 mm |
| ■ EAN-Code: | 4006825562309 |
| ■ VE: | 10 Stück |

