

Garagentorantrieb TA-G 63

Art.-Nr.: **21.025.17**


EAN-Code: **4006825500592**

VE: 1 Stück


Schwingtor

Sektionaltor

Kipptor

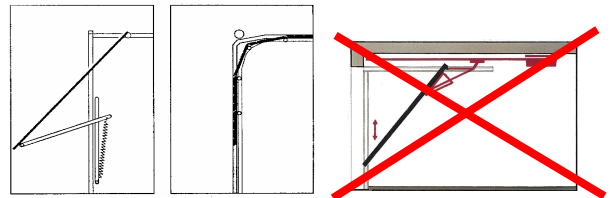

**Universeller Ketten-Torantrieb zum Öffnen von
Schwing- und Sektionaltoren**
Nicht geeignet für Kipptore

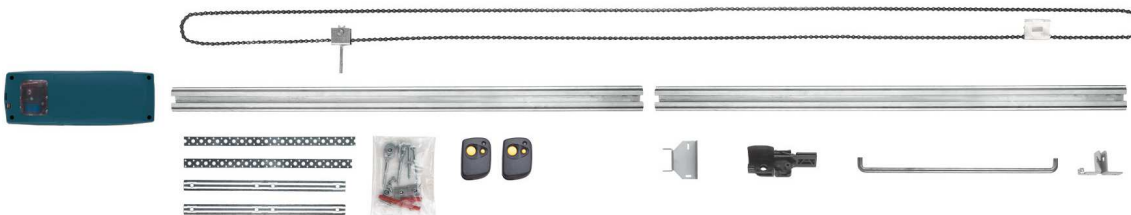

Torgrößen:

- Schwingtor: max. 2,125 x 3,5 m
- Sektionaltor: max. 2,0 x 3,5 m
max. 2,5 x 3,5 m mit Erweiterungsset EW S/L 63 Art.-Nr. 21.007.05

Blitzmontage

- Der Aufbau aus Aluminium-Strangpressprofilen gewährleistet höchste Anforderungen hinsichtlich Korrosionsbeständigkeit, Stabilität und Gewichteinsparung
- Durch die Niederspannungs-Technik kann maximale elektrische Sicherheit gewährleistet werden.
- Minimale Einbauhöhe 39 mm
- Werksseitig vorcodiert
- Sendecode-Manipulationsschutz: Verhindert das Manipulieren des Empfangsteils durch unbefugte Codes

Lieferumfang:

- vormontierte Antriebseinheit mit integrierter Mikroprozessor-Steuerung
- 2 Stück 6-Kanal-Mini-Handsender HS 434/6 Art.-Nr. 21.001.95
- Notentriegelung Innen

Als Sonderzubehör erhältlich:

- | | | |
|--|-----------|--------------------------------------|
| - 6-Kanal Minihandsender | HS 434/6 | Art.-Nr. 21.001.95 |
| - Innentaster | IT 100 | Art.-Nr. 21.004.00 |
| - Schlüsseltaster UP | ST 100 UP | Art.-Nr. 21.002.20 |
| - Schlüsseltaster AP | ST 100 AP | Art.-Nr. 21.002.00 |
| - Elektronisches Codierschloss | ECS 12 | Art.-Nr. 21.002.10 |
| - Notentriegelung außen für alle Modelle | NER 200 | Art.-Nr. 21.005.20 |
| - Erweiterungs-Set für Lamellentore | EW S/L 63 | Art.-Nr. 21.007.05 (siehe Abbildung) |
| - Verstärkungsblech für alle Garagentore | VB 200 | Art.-Nr. 21.007.60 |



Technische Daten:

- Kraftübertragung: Kette
- Bewegungshub: 2100 mm
- Max. Anzugskraft: 600 N (60 kg), integrierte Hindernissicherung
- Versorgungsspannung: 230 V~ /50 Hz
- Sendefrequenz: 434 MHz
- Gewicht: 8,65 kg
- Verpackungsmaße: 1.220 x 160 x 120 mm