

**RED**

# RG-AW 1139


## Hauswasserautomat

Der Hauswasserautomat besteht aus einer Gartenpumpe in Verbindung mit einem elektronischen Durchflussschalter. Externe Wasserquellen, wie z.B. Regenwasser-Reservoirs werden für Bewässerungszwecke oder Brauchwasserversorgung nutzbar. Der elektronische Durchflussschalter schaltet die Pumpe bei Wasserbedarf automatisch ein, und wieder aus, wenn der Wasserfluss gestoppt wird, z.B. durch Schließen des Wasserhahns. Der eingebaute Motor-Thermoschutz schützt die Pumpe vor Überlastung. Durch den Trockenlaufschutz wird die Pumpe bei Wassermangel vor Beschädigungen geschützt.

Außerdem ist die Pumpe mit einem Vorfilter ausgestattet, der verhindert, dass Schmutz in das Pumpeninnere gelangt.



### Leistungsdaten:

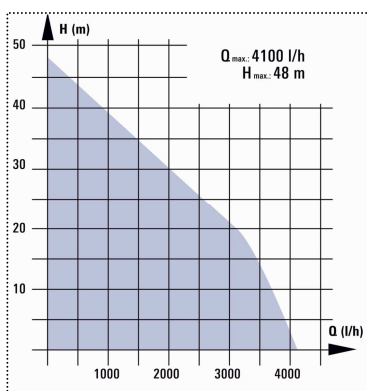

### Merkmale

- Elektronische Durchflussschalter
- Tragegriff
- Ein-/Ausschalter
- Kunststoff-Pumpengehäuse
- Wasserablassschraube
- Große Wassereinfüllöffnung
- Vorfilter
- Rückschlagventil
- Innengewinde für Schlauchanschluss aus Edelstahl
- Entlüftungsschraube

Abbildungen können nicht im Serien-Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen / Illustrations can contain accessories, which are not included in standard extent of delivery. Abbildungen ähnlich, produktionsbedingte Abweichung vorbehalten / Illustration similar (in design), production-wise modifications reserved.

File: V:\Einhell-AG\TP-BK\2013\TLT-Sek01-Sek-allgemein\Azubi\PA04-I-No-Wechsel-Anpassung-08-2013\Originale Deutsch-Vorgaenger-Version\4177000\_11020.doc

Erstelldatum/create date: 25.04.2008 11:22:00Aktualisiert/up dated: 29.08.2013



**RED**

# RG-AW 1139

## Hauswasserautomat



Tragegriff

Elektronischer Durchflussschalter

Rückschlagventil

Entlüftungsschraube

Große Wassereinfüllöffnung

Vorfilter

Anschluss für Saugschlauch aus Edelstahl

Wasserablassschraube

### Als Sonderzubehör erhältlich:

- Saugschlauch 4 m Kunststoff
- Saugschlauch 7 m Kunststoff
- Saugschlauch 4 m hochwertiger Kunststoff
- Saugschlauch 7 m hochwertiger Kunststoff
- Saugschlauch 4 m Messing
- Saugschlauch 7 m Messing

### Art.Nr.:

- 41.736.10
- 41.736.20
- 41.736.35
- 41.736.45
- 41.736.30
- 41.736.40



### Logistische Daten

<b>Typ:</b>	<b>RG-AW 1139</b>
<b>Art.-Nr.:</b>	41.770.00
<b>Ident-Nr.:</b>	11020
<b>EAN Code:</b>	4006825 549454
<b>Verpackung:</b>	630 x 255 x 310 mm
<b>VE:</b>	1 Stück
<b>20'':</b>	525 Stück
<b>40'':</b>	1.028 Stück
<b>40'' HC:</b>	1.232 Stück
<b>Produktgewicht:</b>	12,63 kg
<b>Gewicht brutto:</b>	14,75 kg

### Technische Daten

■ Netzanschluss:	230 V ~ 50 Hz
■ Aufnahmeleistung:	1.100 Watt
■ Fördermenge max.:	4.100 l/h
■ Förderhöhe max.:	48 m
■ Förderdruck max.:	4,8 bar
■ Selbstansaugend bis max.:	8 m
■ Einschaltdruck:	ca. 1,5 bar
■ Wassertemperatur max.:	35°C

Abbildungen können nicht im Serien-Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen / Illustrations can contain accessories, which are not included in standard extent of delivery. Abbildungen ähnlich, produktionsbedingte Abweichung vorbehalten / Illustration similar (in design), production-wise modifications reserved.  
 File: V:\Einhell-AG\TP-BK\2013\TLT-Sek01-Sek-allgemein\Azubi\PA04-I-No-Wechsel-Anpassung-08-2013\Originale Deutsch-Vorgaenger-Version\4177000\_11020.doc  
 Erstelldatum/create date: 25.04.2008 11:22:00Aktualisiert/up dated: 29.08.2013

