




Tekniset tiedot:

1. Sahanterän halkaisija
2. Sahanterän istukan halkaisija
3. Leikkausleveys
4. Hammasluku
5. Materiaalin leikkausluokka
6. Työstettävä materiaali
7. Suurin kierrosluku min⁻¹

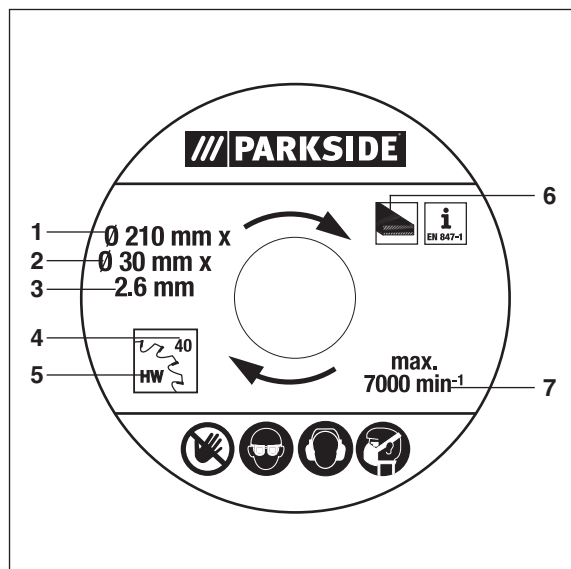

Käytä kuulosuojuksia.

Melu saattaa aiheuttaa kuulon menetyksen.



Käytä suojalaseja. Työn aikana syntyvät kipinät tai laitteesta sinkoilevat sirut, lastut ja pölyt saattavat aiheuttaa näkökyvyn menetyksen.



Varo!

Älä kosketa pyörivään sahanterään.



Käytä pölynsuojanaamaria.

Puuta tai muita materiaaleja työstettäessä saattaa syntyä terveydelle haitallista pölyä. Asbestipitoista materiaalia ei saa työstää!

Turvallisuusmääräykset:

- Työkaluja saavat käyttää vain tähän koulutetut, kokeneet henkilöt, jotka hallitsevat työkalujen käsittelyn.
- Työkalussa annettua suurinta kierroslukua ei saa ylittää. Mikäli se on annettu, tulee kierroslukualueella pysyä.
- Pyörösahanterät, joiden runko on revennyt, täytyy poistaa käytöstä (niiden kunnostus ei ole sallittua).
- Työkaluja, joissa on silmin havaittavia halkeamia, ei saa käyttää.

Työkalujen ja työkalun osien kiinnitys

- Työkalut ja työkalujen rungot täytyy kiinnittää niin hyvin, että ne eivät voi irrota käytön aikana.
- Työkaluja asennettaessa tulee varmistaa, että kiinnitys tehdään työkalun napaan tai kiinnityspintaan, ja että leikkausterät eivät pääse kosketuksiin toistensa tai kiinnitysvälineiden kanssa.
- Kiinnitysruuvit ja -mutterit tulee kiristää käyttäen tarkoituksenmukaisia avaimia jne. valmistajan määräämällä vääntömomentilla.
- Avainten pidentäminen tai iskutyökalujen käyttö kiristämisessä ei ole sallittu.
- Kiinnityspinnoilta tulee puhdistaa lika, rasva, öljy ja vesi pois.
- Kiinnitysruuvit tulee kiristää valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti. Jos ohjeita ei ole käytettävissä, tulee kiinnitysruuvit kiristää järjestyksessä keskeltä ulospäin.
- Kevytmetalliseosten hartsinpoistoon saa käyttää vain sellaisia liuotteita, jotka eivät heikennä näiden materiaalien mekaanisia ominaisuuksia.
- Irrallisten supistusrenkaiden tai -holkkien käyttö pyörösahan terien poranreikien supistamiseksi ei ole sallittu. Pysyvästi kiinnitettyjen, esim. sisäänpuristettujen tai kiinnityksellä paikallaan pidettyjen renkaiden käyttö pyörösahan terissä tai laippaholkkien käyttö muissa työkaluissa on sallittu, jos nämä lisäosat on valmistettu valmistajan antamien määräysten mukaisesti.
- Valmistustoleransseista johtuen saattaa olla tarpeen lyödä supistusrenkaat varovasti kumivasaaraa käyttäen sisään sahanterän poranreikään. Tätä varten tulee sahanterän poranreikää ympäröivä alue asettaa lujalle alustalle (esim. puun päälle), hammastuksen täytyy riippua vapaasti sisäänlyönnin aikana, niin ettei sahanterä väännä.
- Jos supistusrengas ei enää pysy itsellään kiinni sahanterässä, täytyy rengas vaihtaa uuteen (saatavana alan liikkeistä).

Käsittely

- Loukkaantumisen välttämiseksi tulee työkaluja käsitellä valmistajan antamien ohjeiden mukaan. Turvalliseen käsittelyyn kuuluu yleisesti apuvälineiden kuten nostokoukkujen, hyöpaikkakohtaisten pidikelaiteiden, kehilöiden (esim. pyörösahanterille), laatikoiden, kuljetuskärryjen jne. käyttäminen. Suojakäsineiden käyttö parantaa tarttumalujuuutta työkaluun ja vähentää loukkaantumisvaaraa vielä enemmän.
- Jos työkalun paino ylittää 15 kg, saattaa olla tarpeen käyttää erityisiä laitteita tai kiinnittimiä sen käsittelyssä, riippuen niistä rakenteellisista toimenpiteistä, jotka valmistaja on suunnitellut työkalun käytön helpottamista varten. Valmistajalta voi saada tietoja tarvittavien laitteiden saatavuudesta.

Näitä sahanteria ei voi teroittaa uudelleen!

Ole hyvä ja noudata lisäksi kunkin laitteen laitekohtaisia turvallisuusmääräyksiä.

Säilytä turvallisuusmääräykset huolellisesti.

Kauppahuone Harju OY
Myllypuronkatu 2
FIN-33330 Tampere
Tel. 00358 207431330

IAN 70636
Art.-Nr.: 45.021.46

Einhell Germany AG
Wiesenweg 22
D-94405 Landau/Isar
Tietojen tila: 11/2011