

**Bewältigt problemlos
sehr breite Schnitte!**

Einhell®

NEW GENERATION



Zug-, Kapp- und Gehrungssäge:


Mit der Zug-, Kapp- und Gehrungssäge ist ein schnelles, sauberes und präzises Ablängen von Holzteilen problemlos möglich. Durch den dreh- und schwenkbaren Sägekopf können auch doppelte Gehrungsschnitte ausgeführt werden. **Um die Schnittpräzision zu erhöhen, verfügt die Säge über einen Laser, der in der Schnittebene auf das zu bearbeitende Werkstück projiziert wird.** Durch das serienmäßige Untergestell lässt sich die Säge in optimaler Arbeitshöhe nutzen. **Aufgrund der doppelt gelagerten Zugfunktion erreicht die Säge eine Schnittbreite von 430 mm und ist daher auch zum Zuschneiden von sehr breiten Paneelen und Laminatböden in einem Arbeitsgang hervorragend geeignet.**

Rollenständer:

Der Rollenständer ist hervorragend für die Bearbeitung von sperrigen und schweren Werkstücken wie Balken, Bretter oder Platten geeignet. Durch ein Umsetzen der Rolle in die unteren Bohrungen der Aufnahme wird z. B. bei schmalen langen Leisten ein Heruntergleiten des Werkstückes verhindert.

Bei großen Werkstücken wird die große Rolle in den oberen Bohrungen der Aufnahme fixiert. Ein Bewegen oberhalb der Rolle ist hier möglich.

**KGSZ 4300 RS Zug-, Kapp- und Gehrungssäge
mit Untergestell und Rollenständer**

Als Sonderzubehör erhältlich:	Hartmetallsägeblatt: Ø 250 x Ø 30 mm 24 Z	Art.-Nr.: 43.111.10 Ident-Nr.: 01023 EAN-Code: 4006825 431223	
	Hartmetallsägeblatt: Ø 250 x Ø 30 mm 48 Z	Art.-Nr.: 43.111.11 Ident-Nr.: 01023 EAN-Code: 4006825 431230	
	Hartmetallsägeblatt: Ø 250 x Ø 30 mm 60 Z	Art.-Nr.: 43.111.13 Ident-Nr.: 01013 EAN-Code: 4006825 503166	

Logistische Daten:

Typ: KGSZ 4300 RS	VE: 1 Stück
Art.-Nr.: 43.006.72	20°: 130 Stück
Ident-Nr.: 01016	40°: 270 Stück
EAN Code: 4006825 530988	40° HC: -- Stück
Verpackung: 870 x 560 x 440 mm	Gewicht: 33,7 kg (brutto)



Bewältigt problemlos sehr breite Schnitte!

Einhell®

NEW GENERATION


Inklusive Spänefangsack

Über Doppelrohr gelagerte Zugfunktion zum Zuschneiden von Paneelen und Laminatböden in einem Arbeitsgang

Inklusive Laser

Spannvorrichtung zur sicheren Fixierung des Werkstückes

stabile Werkstückauflagebühgel

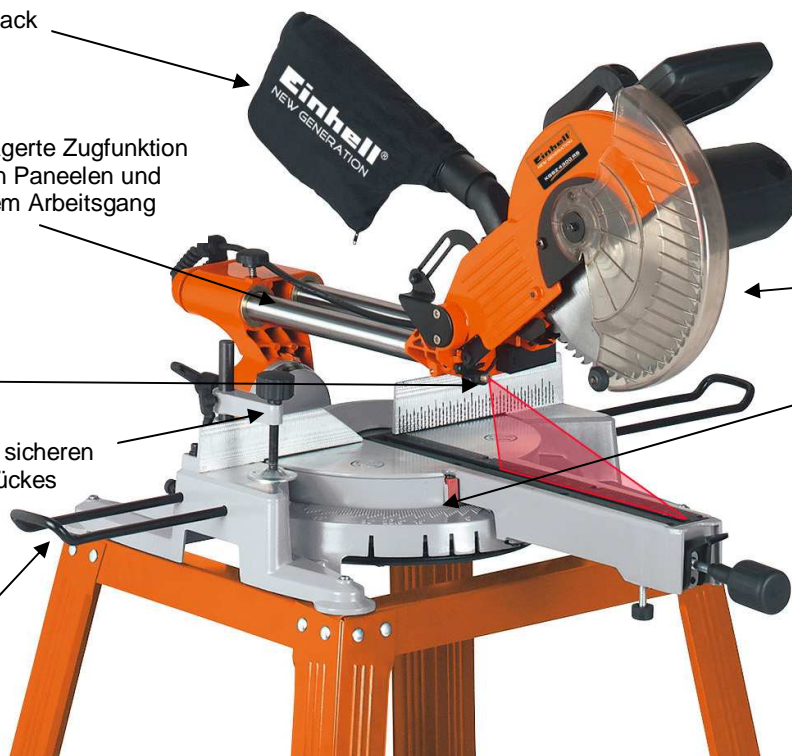

Sägeblattschutz

Drehtisch mit präziser Winkeleinstellung von -45° bis +60° mit Raststellungen



praktische Sägeblattablage auf der Geräterückseite

stabiles Untergestell inklusive

Technische Daten Rollenständer:

- Tragende Rollenbreite: 300 mm / Ø 38 mm
- Höhenverstellbarer Einstellbereich: 635 mm – 1080 mm
- Abmaße im eingeklappten Zustand: 700 x 440 x 80 mm
- Max. Belastung: 30 kg

Merkmale Zug-, Kapp- und Gehrungssäge:

- Über Doppelrohr gelagerte Zugfunktion
- Hartmetallbestücktes Sägeblatt mit 60 Zähnen
- Drehtisch mit präziser Winkeleinstellung von -45° bis +60° mit Raststellungen
- Sägekopf nach links, stufenlos von 0° bis +45° einstellbar
- Spannvorrichtung zur sicheren Fixierung des Werkstückes
- praktische Sägeblattablage auf der Geräterückseite
- Inklusive Spänefangsack und Auflagebühgel beidseitig
- Inklusive Laser
- Inklusive Rollenständer

Technische Daten Zug-, Kapp- und Gehrungssäge:

- Netzspannung: 230 V ~ 50 Hz
- Leistung: 2000 Watt
- Leerlaufdrehzahl n_0 : 4800 min^{-1}
- Hartmetall-Sägeblatt: Ø 250 x Ø 30 x 3,0 mm
- Anzahl der Zähne: 60
- Schwenkbereich: -45°/0°/+60°
- Gehrungsschnitt: 0° bis 45° nach links
- Sägebreite 90° x 90°: 430 x 75 mm

Logistische Daten:

Typ:	KGSZ 4300 RS	Gerät:	Zug, Kapp- und Gehrungssäge
Art.-Nr.:	43.006.72	VE:	1 Stück
Ident-Nr.:	01016	20`:	130 Stück
EAN Code:	4006825 530988	40`:	270 Stück
Verpackung:	870 x 560 x 440 mm	40` HC:	-- Stück
		Gewicht:	33,7 kg (brutto)

