




Technische gegevens:

1. Diameter zaagblad
2. Diameter zaagbladopname
3. Snijbreedte
4. Aantal tanden
5. Materiaal-snijstofklasse
6. Te bewerken materiaal
7. Maximumtoerental in t/min.

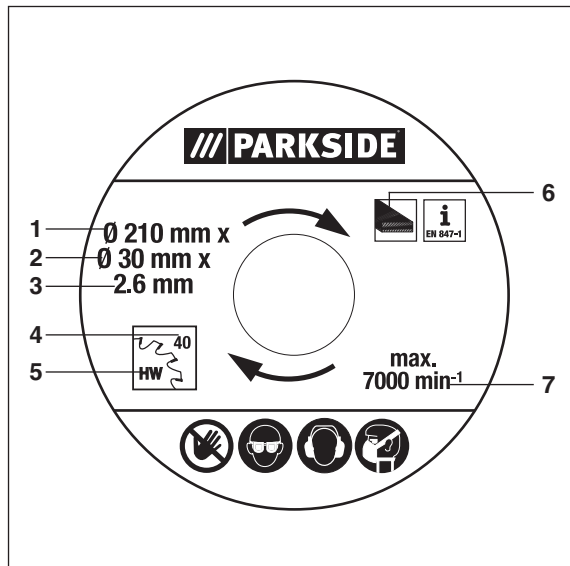

Draag een gehoorbeschermer.

Lawaai kan aanleiding geven tot gehoorverlies.



Draag een veiligheidsbril. Vonken die tijdens het werk ontstaan of splinters, spanen en stof die uit het toestel ontsnappen kunnen leiden tot zichtverlies



Voorzichtig!

Raak het draaiende zaagblad niet aan.



Draag een stofmasker.

Bij het bewerken van hout en andere materialen kan stof ontstaan dat schadelijk is voor de gezondheid. Asbest bevattend materiaal mag niet worden bewerkt!

Veiligheidsinstructies:

- Gereedschap mag alleen worden gebruikt door opgeleide en ervaren personen die het omgaan met gereedschap beheersen.
- Het maximumtoerental vermeld op het gereedschap mag niet worden overschreden. Indien vermeld dient het toerentalbereik in acht te worden genomen.
- Cirkelzaagbladen waarvan het lichaam is gescheurd dienen buiten dienst te worden gesteld (herstellen niet toegestaan).
- Gereedschap met zichtbare scheuren mag niet worden gebruikt.

Bevestiging van gereedschap en gereedschapsdelen

- Gereedschap en het lichaam van gereedschap moeten zodanig worden opgespannen dat ze tijdens het gebruik niet los kunnen komen.
- Bij de montage van het gereedschap dient men ervoor te zorgen dat het opspannen op de gereedschapsnaaf of het spanvlak van het gereedschap gebeurt en dat de lemmeten niet onderling of met de spanelementen in contact komen.
- Bevestigingsschroeven en -moeren dienen met het aanspankoppel aangegeven door de fabrikant te worden aangehaald mits gebruikmaking van een gepaste sleutel enz.
- Het verlengen van sleutels of het gebruik van een klopgereedschap voor het aanhalen is niet toegestaan.
- De spanvlakken moeten van vuil, vet, olie en water worden ontdaan.
- Spanschroeven dienen conform de aanwijzingen van de fabrikant te worden aangehaald. Indien geen instructies ter beschikking zijn gesteld dienen de spanschroeven in de volgorde van het centrum naar buiten te worden aangehaald.
- Lichtmetaallegeringen mogen alleen met oplosmiddelen worden ontharsd die geen afbreuk doen aan de mechanische eigenschappen van deze materialen.
- Het gebruik van losse reducteringen of -bussen voor het reduceren van boorgaten bij cirkelzaagbladen is niet toegestaan. Het gebruik van vast aangebrachte, b.v. ingeperste of door hechtverbinding vastgehouden ringen in cirkelzaagbladen of van flensbussen bij ander gereedschap is toegestaan mits ze volgens de criteria van de fabrikant zijn vervaardigd.
- Op grond van de fabricagetoleranties kan het nodig zijn dat de reducteringen met een rubberhamer voorzichtig het boorgat van het zaagblad in moeten worden geklopt. Plaats daarvoor de zone rond het boorgat van het zaagblad op een harde ondergrond (b.v. hout), de tanden moeten bij het inkloppen vrij hangen zodat het zaagblad niet wordt gebogen.
- Indien een reductiering niet meer vanzelf in het zaagblad goed vast zit, dient die door een nieuwe ring (verkrijgbaar in de gespecialiseerde handel) te worden vervangen.

Gebruik

- Ter voorkoming van letsels moet het gereedschap conform de instructies van de fabrikant worden gehanteerd. Tot een veilige hantering hoort gewoonlijk het gebruik van inrichtingen zoals transporthaken, werkspecifieke fixeerinrichtingen, frames (b.v. voor cirkelzaagbladen), kisten, transportwagens enz. Door veiligheidshandschoenen te dragen wordt de greepveiligheid aan het gereedschap verbeterd en het letselrisico verminderd.
- Bij gereedschappen met een gewicht van boven de 15 kg kan de gebruikmaking van speciale inrichtingen of bevestigingen bij het hanteren vereist zijn afhankelijk van de constructieve maatregelen die de fabrikant heeft voorzien voor de gemakkelijke hantering van het gereedschap. De fabrikant kan informatie verstrekken aangaande de beschikbaarheid van de vereiste inrichtingen.

Deze zaagbladen zijn niet geschikt voor het bijslijpen!

Gelieve bovendien de veiligheidsinstructies van het desbetreffende toestel in acht te nemen.

Bewaar de veiligheidsvoorschriften goed.

Service Einhell

Voor de Blanken 21
NL-7963 RP Ruinen

Tel: 0031 88 5986484 · Fax: 0031 88 5986486
E-mail: service@einhell.nl

IAN 70636

Art.-Nr.: 45.021.44

Einhell Germany AG

Wiesenweg 22
D-94405 Landau/Isar

Stand van de Informatie: 11/2011