


**Bewältigt problemlos
sehr breite Schnitte!**

Einhell®

NEW GENERATION



Mit der Zug-, Kapp- und Gehrungssäge KGSZ 4300 UG ist ein schnelles, sauberes und präzises Ablängen von Holzteilen problemlos möglich. Durch den dreh- und schwenkbaren Sägekopf können auch doppelte Gehrungsschnitte ausgeführt werden. **Um die Schnittpräzision zu erhöhen, verfügt die Säge über einen Laser, der in der Schnittebene auf das zu bearbeitende Werkstück projiziert wird.** Durch das serienmäßige Untergestell lässt sich die Säge in optimaler Arbeitshöhe nutzen. **Aufgrund der doppelt gelagerten Zugfunktion erreicht die Säge eine Schnittbreite von 430 mm und ist daher auch zum Zuschneiden von sehr breiten Paneelen und Laminatböden in einem Arbeitsgang hervorragend geeignet.**

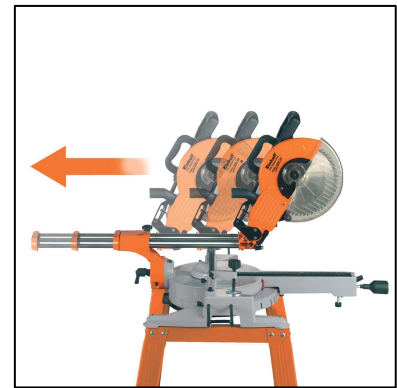

KGSZ 4300 UG Zug-, Kapp- und Gehrungssäge mit Untergestell

Als Sonderzubehör erhältlich:

Hartmetallsägeblatt:
Ø 250 x Ø 30 mm 24 Z

Art.-Nr.: 43.111.10
Ident-Nr.: 01023
EAN-Code: 4006825 431223



Hartmetallsägeblatt:
Ø 250 x Ø 30 mm 48 Z

Art.-Nr.: 43.111.11
Ident-Nr.: 01023
EAN-Code: 4006825 431230



Hartmetallsägeblatt:
Ø 250 x Ø 30 mm 60 Z

Art.-Nr.: 43.111.13
Ident-Nr.: 01013
EAN-Code: 4006825 503166



Logistische Daten:

| | | | |
|--------------------|---------------------|-----------------|------------------|
| Typ: | KGSZ 4300 UG | VE: | 1 Stück |
| Art.-Nr.: | 43.006.70 | 20°: | 130 Stück |
| Ident-Nr.: | 01026 | 40°: | 270 Stück |
| EAN Code: | 4006825 511406 | 40° HC: | -- Stück |
| Verpackung: | 860 x 550 x 430 mm | Gewicht: | 33,5 kg (brutto) |



Bewältigt problemlos sehr breite Schnitte!

Einhell®

NEW GENERATION

Inklusive Spänefangsack

Über Doppelrohr gelagerte Zugfunktion zum Zuschneiden von Paneelen und Laminatböden in einem Arbeitsgang

Inklusive Laser

Spannvorrichtung zur sicheren Fixierung des Werkstückes

stabile Werkstückauflagebühgel



Sägeblattschutz

Hochwertiger Magnesium-Drehtisch mit präziser Winkeleinstellung von -45° bis $+60^\circ$ mit Raststellungen



praktische Sägeblattablaue auf der Geräteückseite

stabiles Untergestell inklusive



Merkmale:

- Über Doppelrohr gelagerte Zugfunktion
- Hartmetallbestücktes Sägeblatt mit 60 Zähnen
- Hochwertiger Magnesium-Drehtisch mit präziser Winkeleinstellung von -45° bis $+60^\circ$ mit Raststellungen
- Sägekopf nach links, stufenlos von 0° bis $+45^\circ$ einstellbar
- Spannvorrichtung zur sicheren Fixierung des Werkstückes
- praktische Sägeblattablaue auf der Geräteückseite
- Inklusive Spänefangsack und Auflagebühgel beidseitig
- Inklusive Laser

Technische Daten:

- Netzspannung: 230 V ~ 50 Hz
- Leistung: 2000 Watt
- Leerlaufdrehzahl n_0 : 4800 min^{-1}
- Hartmetall-Sägeblatt: $\varnothing 250 \times \varnothing 30 \times 3,0 \text{ mm}$
- Anzahl der Zähne: 60
- Schwenkbereich: -45° bis $+60^\circ$
- Gehrungsschnitt: 0° bis 45° nach links
- Sägebreite $90^\circ \times 90^\circ$: $430 \times 75 \text{ mm}$

Logistische Daten:

| | | | |
|--------------------|---------------------|-----------------|------------------------------------|
| Typ: | KGSZ 4300 UG | Gerät: | Zug, Kapp- und Gehrungssäge |
| Art.-Nr.: | 43.006.70 | VE: | 1 Stück |
| Ident.-Nr.: | 01026 | 20°: | 130 Stück |
| EAN Code: | 4006825 511406 | 40°: | 270 Stück |
| Verpackung: | 860 x 550 x 430 mm | 40° HC: | -- Stück |
| | | Gewicht: | 33,5 kg (brutto) |

