TCST 10

F **Mode d’emploi d’origine**
Enrouleur de tuyau pneumatique

7

Art.-Nr.: 41.380.23 **I.-Nr.: 11016**

TCST_10_EX_FR_SPK7.indb 1 13.07.2016 11:13:10

1

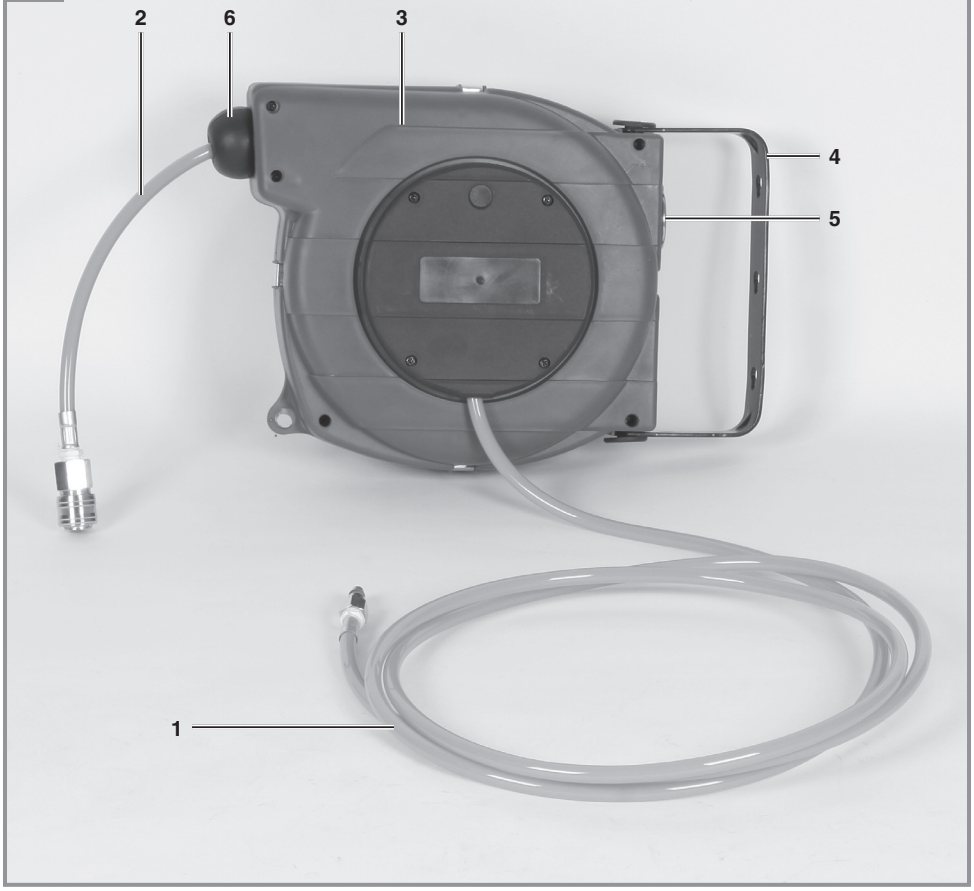

2

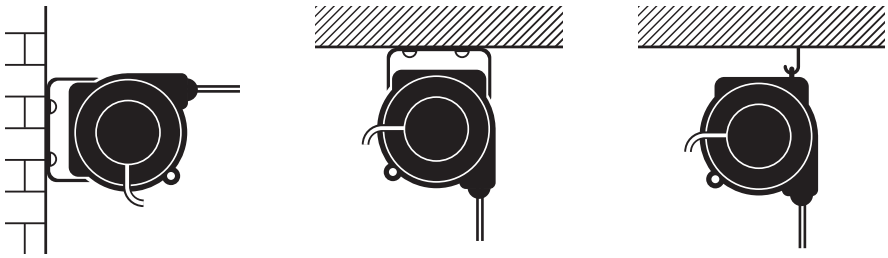

TCST_10_EX_FR_SPK7.indb 2 13.07.2016 11:13:10

Sommaire

1. Consignes de sécurité 5
2. Description de l'appareil et volume de livraison 6
3. Utilisation conforme à l'affectation 6
4. Données techniques.....7
5. Avant la mise en service 7
6. Mise en service.....7
7. Nettoyage, maintenance et commande de pièces de rechange 7
8. Stockage 8
9. Mise au rebut et recyclage.....8
10. Bon de garantie 10

TCST_10_EX_FR_SPK7.indb 3 13.07.2016 11:13:11

Danger! - Lire les instructions d'utilisation avant la mise en service pour diminuer le risque de blessures.

Prudence! Portez une protection de l'ouïe. L'exposition au bruit peut entraîner une perte de l'ouïe.

Prudence! Portez un masque anti-poussière. Lors de travaux sur su bois et autres matériaux, de la poussière nuisible à la santé peut être dégagée. Ne travaillez pas sur du matériau contenant de l'amiante !

Prudence! Portez des lunettes de protection. Les étincelles générées pendant travail ou les éclats, copeaux et la poussière sortant de l'appareil peuvent entraîner une perte de la vue.

TCST_10_EX_FR_SPK7.indb 4 13.07.2016 11:13:11

Danger !
Lors de l'utilisation d'appareils, il faut respecter certaines mesures de sécurité afin d'éviter des blessures et dommages. Veuillez donc lire attentivement ce mode d'emploi/ces consignes de sécurité. Veillez à le conserver en bon état pour pouvoir accéder aux informations à tout moment. Si l'appareil doit être remis à d'autres personnes, veillez à leur remettre aussi ce mode d'emploi/ces consignes de sécurité. Nous déclinons toute responsabilité pour les accidents et dommages dus au non-respect de ce mode d'emploi et des consignes de sécurité.

Ce mode d'emploi peut être téléchargé également au format PDF sur internet à l'adresse www.isc-gmbh.info.

1. Consignes de sécurité

Danger !
Veuillez lire toutes les consignes de sécurité et instructions. Tout non-respect des consignes de sécurité et instructions peut provoquer une décharge électrique, un incendie et/ou des blessures graves.
Conservez toutes les consignes de sécurité et instructions pour une consultation ultérieure. L'utilisateur ou l'employeur est dans l'obligation d'évaluer les risques spécifiques qui sont susceptibles de se produire à chaque utilisation.

Protégez-vous et votre environnement contre les risques d'accidents en prenant des mesures adéquates de précaution.

- Après l'utilisation, arrêtez l'air comprimé et décompressez le tuyau, il est ensuite plus facile de l'enrouler.
- L'appareil doit être exploité uniquement à une température ambiante entre +5 °C et +40 °C. Le tuyau ne doit pas être exposé directement au rayonnement solaire, cela peut sinon entraîner son endommagement.
- N'exposez pas l'appareil à la pluie. N'utilisez jamais l'appareil dans un environnement humide ou mouillé.
- Après l'utilisation, il convient de débrancher le tuyau de l'enrouleur de tuyau du compresseur.
- Protégez le tuyau de l'huile, de la chaleur et des arêtes acérées.
- Si vous n'avez pas besoin de l'enrouleur de tuyau, le tuyau devrait toujours rester enroulé !
- L'air sous pression peut causer de graves blessures.
- Toujours fermer l'alimentation en air, vidanger le flexible de pression pneumatique et débrancher la machine de l'alimentation en air lorsqu'elle n'est pas utilisée, avant de changer d'accessoire ou d'effectuer des réparations.
- Ne jamais diriger le flux d'air vers soi-même ou vers une autre personne.
- Les fouettements des flexibles peuvent blesser gravement. Vérifier systématiquement que les flexibles et les raccordements sont bien serrés et en bon état.
- Lorsque des raccords hélicoïdaux universels (raccords à griffe) sont utilisés, des goupilles de sécurité doivent être installées et des câbles de sécurité pour flexibles doivent être utilisés pour protéger contre

TCST_10_EX_FR_SPK7.indb 5 13.07.2016 11:13:11

d'éventuelles ruptures entre le flexible et la machine ou le flexible et le raccord.
- Ne pas dépasser la pression pneumatique maximale inscrite sur la machine.
- Ne jamais porter une machine pneumatique par le flexible.
  Avant toute intervention sur l'enrouleur pneumatique, couper le compresseur et déconnecter le raccord.
  Veiller à ce que la pression de service maximale admissible qui figure dans les caractéristiques techniques soit bien respectée.
  Attention vérifiez toujours que le tuyau d'air comprimé est dépourvu d'eau de condensation.
  Vérifiez régulièrement qu'il n'y a pas de fuite sur le tuyau et les raccords. Ne jamais utiliser l'enrouleur de tuyau pneumatique endommagé.

2. Description de l'appareil et volume de livraison

2.1 Description de l'appareil (figure 1)

1. Tuyau de raccordement
2. Tuyau
3. Enrouleur de câble
4. Équerre de montage
5. Œillets de suspension
6. Stoppeur de tuyau

2.2 Volume de livraison

- Ouvrez l'emballage et prenez l'appareil en le sortant avec précaution de l'emballage.
- Retirez le matériel d'emballage tout comme les sécurités d'emballage et de transport (s'il y en a).
- Vérifiez si la livraison est bien complète.
- Contrôlez si l'appareil et ses accessoires ne sont pas endommagés par le transport.
- Conservez l'emballage autant que possible jusqu'à la fin de la période de garantie.

Attention !
L'appareil et le matériel d'emballage ne sont pas des jouets ! Il est interdit de laisser des enfants jouer avec des sacs et des films en plastique et avec des pièces de petite taille. Ils risquent de les avaler et de s'étouffer !

- Enrouleur de tuyau pneumatique
- Mode d'emploi d'origine

3. Utilisation conforme à l'affectation

L'enrouleur de tuyau pneumatique convient pour augmenter le rayon d'action de votre compresseur.

La machine doit exclusivement être employée conformément à son affectation, toute autre utilisation est interdite. Chaque utilisation allant au-delà de cette affectation est considérée comme non conforme. Pour les dommages en résultant ou les blessures de tout genre, le producteur décline toute responsabilité et l'opérateur/l'exploitant est responsable.

TCST_10_EX_FR_SPK7.indb 6 13.07.2016 11:13:12

Veillez au fait que nos appareils, conformément à leur affectation, n'ont pas été construits, pour être utilisés dans un environnement professionnel, industriel ou artisanal. Nous déclinons toute responsabilité si l'appareil est utilisé professionnellement, artisanalement ou dans des sociétés industrielles, tout comme pour toute activité équivalente.

4. Données techniques

Pression max. admissible : ..... 12 bars
Longueur de tuyau : ..... 10 + 3 m
Poids : ..... env. 3 kg

5. Avant la mise en service

Fig. 2 :
L'enrouleur de câble peut être aussi bien accroché à l'œillet (5) que fixé avec l'équerre de montage (4) à un mur ou un plafond.

6. Mise en service

Raccord
Tuyau (1) pour le raccordement au compresseur.
Tuyau (2) pour le raccordement à l'outil pneumatique.

Dérouler
Déroulez le tuyau (2) de l'enrouleur de tuyau (3) à la longueur souhaitée. Le blocage de la longueur de tuyau s'active automatiquement lorsque vous lâchez le tuyau (2) au moment où l'appareil émet un bruit de grincement.

Enrouler
Le blocage se débloque par une légère traction sur le tuyau (2). Enroulez ensuite régulièrement le tuyau (2) sur l'enrouleur de tuyau.

Attention ! Le blocage émet un bruit de grincement lors de l'enroulement et du déroulement.

7. Nettoyage, maintenance et commande de pièces de rechange

Nettoyage
- Maintenez les dispositifs de protection, les fentes à air et le carter de moteur aussi propres (sans poussière) que possible. Frottez l'appareil avec un chiffon propre ou soufflez dessus avec de l'air comprimé à basse pression.
- Nous recommandons de nettoyer l'appareil directement après chaque utilisation.
- Nettoyez l'appareil régulièrement à l'aide d'un chiffon humide et un peu de savon. N'utilisez aucun produit de nettoyage ni détergeant; ils pourraient endommager les pièces en matières plastiques de l'appareil. Veillez à ce qu'aucune eau n'entre à l'intérieur de l'appareil.

Maintenance
Aucune autre pièce à l'intérieur de l'appareil n'a besoin de maintenance.

TCST_10_EX_FR_SPK7.indb 7 13.07.2016 11:13:12

Commande de pièces de rechange :
Pour les commandes de pièces de rechange, veuillez indiquer les références suivantes:

- Type de l'appareil
- No. d'article de l'appareil
- No. d'identification de l'appareil
- No. de pièce de rechange de la pièce requise

Vous trouverez les prix et informations actuelles à l'adresse www.isc-gmbh.info

8. Stockage

Entreposez l'appareil et ses accessoires dans un endroit sombre, sec et à l'abri du gel tout comme inaccessible aux enfants. La température de stockage optimale est comprise entre 5 et 30 °C. Conservez l'outil électrique dans l'emballage d'origine.

9. Mise au rebut et recyclage

L'appareil se trouve dans un emballage permettant d'éviter les dommages dus au transport. Cet emballage est une matière première et peut donc être réutilisé ultérieurement ou être réintroduit dans le circuit des matières premières. L'appareil et ses accessoires sont en matériaux divers, comme par ex. des métaux et matières plastiques. Les appareils défectueux ne doivent pas être jetés dans les poubelles domestiques. Pour une mise au rebut conforme à la réglementation, l'appareil doit être déposé dans un centre de collecte approprié. Si vous ne connaissez pas de centre de collecte, veuillez vous renseigner auprès de l'administration de votre commune.

TCST_10_EX_FR_SPK7.indb 8 13.07.2016 11:13:12

Toute réimpression ou autre reproduction de la documentation et des papiers joints aux produits, même sous forme d'extraits, est uniquement permise une fois l'accord explicite de l'ISC GmbH obtenu.

Sous réserve de modifications techniques

TCST_10_EX_FR_SPK7.indb 9 13.07.2016 11:13:12

10. Bon de garantie

Chère cliente, Cher client,

Nos produits sont soumis à des contrôles de qualité rigoureux. Si malgré ces contrôles, votre appareil ne fonctionne pas correctement, nous vous demandons de contacter le service après-vente indiqué sur la carte de garantie. Vous pouvez également nous contacter au numéro figurant sur cette carte.

Conditions de garantie (sans pour autant réduire les droits légaux) :

1. La garantie a une durée maximum de 3 ans à compter de la date d'achat du produit. La garantie consiste soit en la réparation des défauts de matériaux et de fabrication ou en l'échange du produit. Ce service est gratuit.
2. Les défauts doivent être signalés rapidement. Toute réclamation au-delà de la durée de garantie ne peut être prise en compte, sauf si elle intervient dans un délai de 2 semaines, à l'expiration de celle-ci.
3. Vous devez envoyer le produit défectueux accompagné de la carte de la garantie et du ticket de caisse au service après-vente **sans payer le port**. Si le défaut est couvert par la garantie, vous recevrez l'appareil réparé ou un nouvel appareil. Ceci est également valable pour les réparations à domicile.

Veuillez noter que notre garantie n'est plus valable en cas de défaut d'utilisation, de non suivi des mesures de sécurité, si le produit a subi des chocs ou a fait l'objet d'une réparation par un S.A.V non mentionné sur la carte de garantie.
Dans le cas d'un défaut non garanti, les frais de réparations seront à votre charge. Il est néanmoins possible de s'adresser au S.A.V mentionné.

Einhell France
Paris Nord 2
33, rue des Vanesses
BP-59018 Villepinte
95945 Roissy Ch. de Gaulle Cedex
Tel. 01 48 17 04 06 • Fax 01 48 63 27 72

TCST_10_EX_FR_SPK7.indb 10 13.07.2016 11:13:12



TCST_10_EX_FR_SPK7.indb 11 13.07.2016 11:13:12

TCST_10_EX_FR_SPK7.indb 12 13.07.2016 11:13:12