

**RED**


RG-AW 6536

Hauswasserautomat

Der Hauswasserautomat besteht aus einer Gartenpumpe in Verbindung mit einem elektronischen Durchflussschalter. Externe Wasserquellen, wie z.B. Regenwasser-Reservoirs werden für Bewässerungszwecke oder Brauchwasserversorgung nutzbar. Der elektronische Durchflussschalter schaltet die Pumpe bei Wasserbedarf automatisch ein, und wieder aus, wenn der Wasserfluss gestoppt wird, z.B. durch Schließen des Wasserhahns. Der eingebaute Motor-Thermoschutz schützt die Pumpe vor Überlastung. Durch den Trockenlaufschutz wird die Pumpe bei Wassermangel vor Beschädigungen geschützt. Außerdem ist die Pumpe mit einem Vorfilter ausgestattet, der verhindert, dass Schmutz in das Pumpeninnere gelangt.



Leistungsdaten:

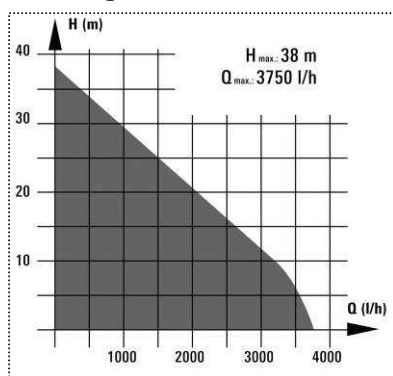

Merkmale

- Elektronischer Durchflussschalter
- Tragegriff
- Ein-/Ausschalter
- Kunststoff-Pumpengehäuse
- Wasserablassschraube
- Große Wassereinfüllöffnung
- Vorfilter
- Rückschlagventil
- Innengewinde für Schlauchanschluss aus Edelstahl

**RED**

RG-AW 6536

Hauswasserautomat

**Als Sonderzubehör erhältlich:**

- Saugschlauch 4 m Kunststoff
- Saugschlauch 7 m Kunststoff
- Saugschlauch 4 m hochwertiger Kunststoff
- Saugschlauch 7 m hochwertiger Kunststoff
- Saugschlauch 4 m Messing
- Saugschlauch 7 m Messing

Art.Nr.:

- 41.736.10
- 41.736.20
- 41.736.35
- 41.736.45
- 41.736.30
- 41.736.40

Logistische Daten

Typ:	RG-AW 6536
Art.-Nr.:	41.766.50
Ident-Nr.:	01018
EAN Code:	4006825 549997
Verpackung:	595 x 240 x 295 mm
VE:	1 Stück
20'':	616 Stück
40'':	1.274 Stück
40'' HC:	1.456 Stück
Gewicht netto:	9,25 kg
Gewicht brutto:	10,3 kg

Technische Daten

■ Netzanschluss:	230 V ~ 50 Hz
■ Aufnahmeleistung:	650 Watt
■ Fördermenge max.:	3.750 l/h
■ Förderhöhe max.:	38 m
■ Förderdruck max.:	3,8 bar
■ Selbstansaugend bis max.:	8 m
■ Einschaltdruck:	ca. 1,5 bar
■ Wassertemperatur max.:	35 °C