


Der Profi-Hauswasserautomat besteht aus einer Gartenpumpe in Verbindung mit einem elektronischen Durchflussschalter. Externe Wasserquellen, wie z.B. Regenwasser-Reservoirs werden für Bewässerungszwecke oder Brauchwasserversorgung nutzbar. Der elektronische Durchflussschalter schaltet die Pumpe bei Wasserbedarf automatisch ein, und wieder aus, wenn der Wasserfluss gestoppt wird, z.B. durch Schließen des Wasserhahns. Der eingebaute Motor-Thermoschutz schützt die Pumpe vor Überlastung. Durch den Trockenlaufschutz wird die Pumpe bei Wassermangel vor Beschädigungen geschützt. Außerdem ist die Pumpe mit einem Vorfilter ausgestattet, der verhindert, dass Schmutz in das Pumpeninnere gelangt.



Leistungsdaten:

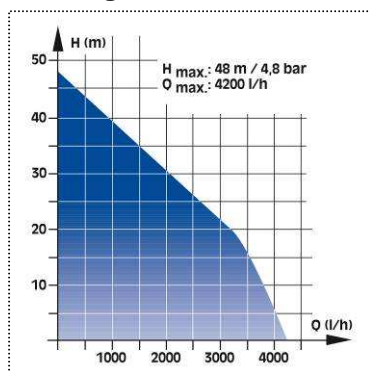

Merkmale

- Elektronische Durchflussschalter
- Tragegriff
- Ein-/Ausschalter
- Kunststoff-Pumpengehäuse
- Wasserablassschraube
- Große Wassereinfüllöffnung
- Vorfilter
- Rückschlagventil
- Innengewinde für Schlauchanschluss aus Edelstahl
- Entlüftungsschraube



Tragegriff

Elektronischer Durchflussschalter

Rückschlagventil

Entlüftungsschraube

Große Wassereinfüllöffnung

Vorfilter

Anschluss für Saugschlauch aus Edelstahl

Wasserablassschraube

Als Sonderzubehör erhältlich:

Saugschlauch 4 m Kunststoff
Saugschlauch 7 m Kunststoff
Saugschlauch 4 m hochwertiger Kunststoff
Saugschlauch 7 m hochwertiger Kunststoff
Saugschlauch 4 m Messing
Saugschlauch 7 m Messing

Art.Nr.:

41.736.10
41.736.20
41.736.35
41.736.45
41.736.30
41.736.40



Logistische Daten

Typ:	YGL N.G. 1102
Art.-Nr.:	41.770.01
Ident-Nr.:	01018
EAN Code:	4006825 555196
Verpackung:	635 x 260 x 315 mm
VE:	1 Stück
20'':	525 Stück
40'':	1.028 Stück
40'' HC:	1.232 Stück
Gewicht netto:	12,5 kg
Gewicht brutto:	14 kg

Technische Daten

■ Netzanschluss:	230 V ~ 50 Hz
■ Aufnahmeleistung:	1.100 Watt
■ Fördermenge max.:	4.200 l/h
■ Förderhöhe max.:	48 m
■ Förderdruck max.:	4,8 bar
■ Selbstansaugend bis max.:	8 m
■ Einschaltdruck:	ca. 1,5 bar
■ Wassertemperatur max.:	35°C