



Einhell

BLUE


BT-EH 500 Seilhebezug

Art.-Nr. 22.555.13

- Der Bedienswitch ist mit einer Not-Aus-Taste versehen. Diese Einrichtung garantiert ein sicheres Abschalten.
- Der Bedienswitch ist in Schutzklasse II (schutzisoliert) ausgeführt.
- Ein zwangsbetätigter Endabschalter gewährleistet, dass der Seilhebezug in jedem Fall sicher abschaltet (Abrollen und Aufrollen).
- Auch bei einem etwaigen Defekt an der Druckfeder der Bremse (z. B. Drahtbruch) ist ein sicheres Halten der Last gewährleistet.
- Die Bremswirkung setzt ein bei Unterbrechung der Spannungsversorgung des Motors.
- Das drallfreie Stahlseil verhindert ein Verdrehen der Last beim Anheben.
- Lasthaken mit zusätzlicher Sicherheitslasche: Diese zusätzliche Lasche verhindert ein unbeabsichtigtes Lösen der Lastaufnahmeeinrichtung.
- Der Überlastschutz verhindert eine Überhitzung des Motors.

Ausstattung

- Befestigung mit zwei Doppelschellen (1)
- Motor mit Thermoschalter (2)
- 18 m Drahtseil (drallfrei, Ø 4,2 mm) (3)
- Bedienungsschalter mit Not-Aus (4)
- Umlenkrolle mit Lasthaken (5)
- Automatische Lastbremse

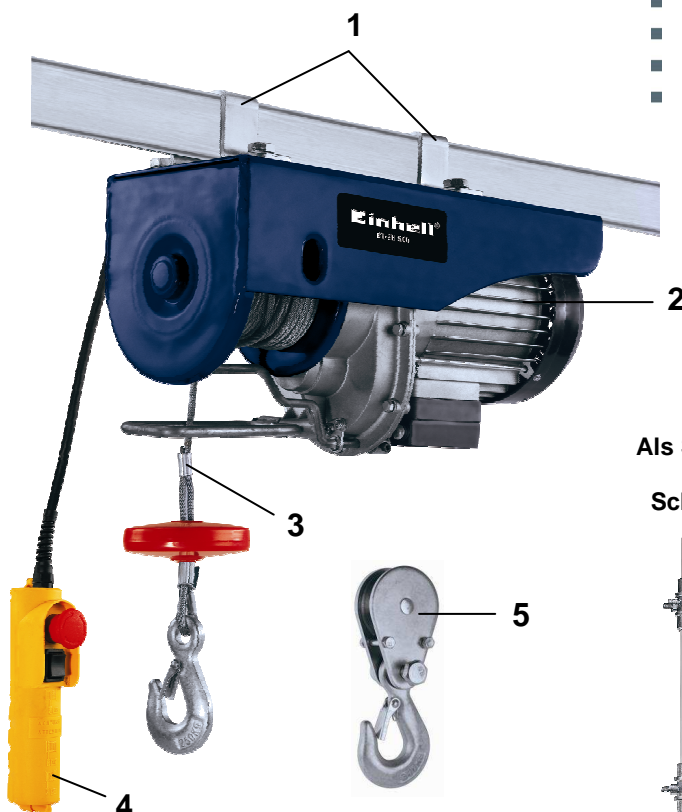

Technische Daten

- | | |
|------------------------|---|
| ■ Tragkraft: | 250 kg ohne Umlenkrolle
500 kg mit Umlenkrolle |
| ■ Hubhöhe: | 17,5 m ohne Umlenkrolle
8,7 m mit Umlenkrolle |
| ■ Netzspannung: | 230 V ~ 50 Hz |
| ■ Leistungsaufnahme: | 900 W S3 25 % |
| ■ Seilgeschwindigkeit: | ohne Umlenkrolle: 8 m/min
mit Umlenkrolle: 4 m/min |
| ■ Gewicht netto: | 17,2 kg |
| ■ Gewicht brutto: | 17,6 kg |
| ■ Verpackungsmaße: | 400 x 155 x 245 mm |
| ■ EAN-Code: | 4006825 546729 |
| ■ VE: | 2 Stück |

Als Sonderzubehör erhältlich:

Schwenkarm GT-SA 1200

Art.-Nr.: 22.553.98

EAN-Code: 4006825 540017

