

**RED**



# RG-WW 6536

## Hauswasserwerk

Das Hauswasserwerk RG-WW 6536 fördert Wasser aus Brunnen und Zisternen automatisch und mit konstantem Druck. WC-Spülung, Waschgeräte und Gartenbewässerung lassen sich auf diese Weise betreiben. Außerdem ist das Hauswasserwerk mit einem Vorfilter ausgestattet, der verhindert, dass Schmutz in das Pumpeninnere gelangt. Der Antrieb erfolgt über einen kräftigen Asynchronmotor mit Überlastungsschutz. Das Hauswasserwerk ist komplett mit Druckschalter und Manometer.



### Leistungsdaten:

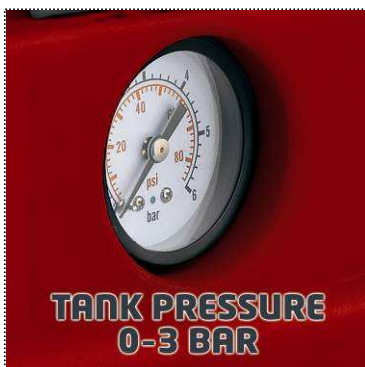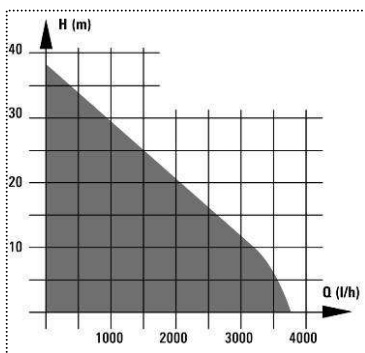

### Merkmale

- 3 Tragegriffe
- Anschluss für Druckschlauch
- Entlüftungsschraube
- Große Wassereinfüllöffnung
- Integrierter Vorfilter
- Anschluss für Saugschlauch
- Wasserablassschraube
- Druckschalter
- Behälter 20 ltr.
- Manometer
- Ein- und Ausschalter
- Rückschlagventil
- Innengewinde für Schlauchanschlüsse aus Edelstahl

Abbildungen können nicht im Serien-Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen / Illustrations can contain accessories, which are not included in standard extent of delivery. Abbildungen ähnlich, produktionsbedingte Abweichung vorbehalten / Illustration similar (in design), production-wise modifications reserved.

File: V:\Einhell-AG\TP-BK\2013\TLT-Sek01-Sek-allgemein\Azubi\PA04-I-No-Wechsel-Anpassung-08-2013\Originale Deutsch-Vorgaenger-Version\4173170\_11020.doc

Erstelldatum/create date: 07.04.2008 13:43:00Aktualisiert/up dated: 29.08.2013



**RED**

# RG-WW 6536 Hauswasserwerk



**Als Sonderzubehör erhältlich:**

- Saugschlauch 4 m Kunststoff
- Saugschlauch 7 m Kunststoff
- Saugschlauch 4 m hochwertiger Kunststoff
- Saugschlauch 7 m hochwertiger Kunststoff
- Saugschlauch 4 m Messing
- Saugschlauch 7 m Messing

**Art.Nr.:**

- 41.736.10
- 41.736.20
- 41.736.35
- 41.736.45
- 41.736.30
- 41.736.40



## Logistische Daten

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| <b>Typ:</b>            | <b>RG-WW 6536</b>  |
| <b>Art.-Nr.:</b>       | 41.731.70          |
| <b>Ident-Nr.:</b>      | 11020              |
| <b>EAN Code:</b>       | 4006825 546934     |
| <b>Verpackung:</b>     | 545 x 345 x 675 mm |
| <b>VE:</b>             | 1 Stück            |
| <b>20'':</b>           | 227 Stück          |
| <b>40'':</b>           | 423 Stück          |
| <b>40'' HC:</b>        | 482 Stück          |
| <b>Produktgewicht:</b> | 13,88 kg           |
| <b>Gewicht brutto:</b> | 18,5 kg            |

## Technische Daten

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| ■ Netzanschluss:            | 230 V ~ 50 Hz        |
| ■ Aufnahmeleistung:         | 650 Watt             |
| ■ Fördermenge max.:         | 3.750 l/h            |
| ■ Förderhöhe max.:          | 38 m                 |
| ■ Förderdruck max.:         | 3,8 bar              |
| ■ Einschaltdruck max.:      | 1,5 bar              |
| ■ Abschaltdruck max.:       | 3 bar                |
| ■ Behältervolumen:          | 20 Liter             |
| ■ Druck- und Sauganschluss: | R 1 (ca. 33,3 mm) IG |
| ■ Wassertemperatur max.:    | 35 °C                |
| ■ Saughöhe max.:            | 8 m                  |

Abbildungen können nicht im Serien-Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen / Illustrations can contain accessories, which are not included in standard extent of delivery. Abbildungen ähnlich, produktionsbedingte Abweichung vorbehalten / Illustration similar (in design), production-wise modifications reserved.

File: V:\Einhell-AG\TP-BK\2013\TLT-Sek01-Sek-allgemein\Azubi\PA04-I-No-Wechsel-Anpassung-08-2013\Originale Deutsch-Vorgaenger-Version\4173170\_11020.doc

Erstelldatum/create date: 07.04.2008 13:43:00Aktualisiert/up dated: 29.08.2013

