




Mit der Zug-, Kapp- und Gehrungssäge PKS 250/430 L ist ein schnelles, sauberes und präzises Ablängen von Holzteilen problemlos möglich. Durch den dreh- und schwenkbaren Sägekopf können auch doppelte Gehrungsschnitte ausgeführt werden. **Um die Schnittpräzision zu erhöhen, verfügt die Säge über einen Laser, der in der Schnittebene auf das zu bearbeitende Werkstück projiziert wird.** Durch das serienmäßige Untergestell lässt sich die Säge in optimaler Arbeitshöhe nutzen. **Aufgrund der doppelt gelagerten Zugfunktion erreicht die Säge eine Schnittbreite von 430 mm und ist daher auch zum Zuschneiden von sehr breiten Paneelen und Laminatböden in einem Arbeitsgang hervorragend geeignet.**

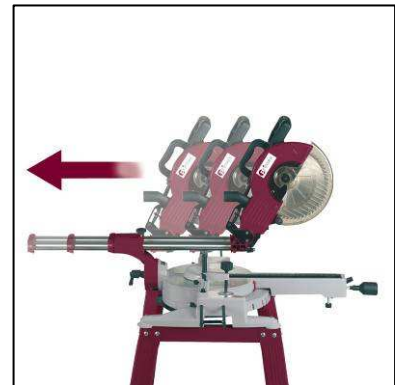

PKS 250/430 L Zug-, Kapp- und Gehrungssäge mit Untergestell

Als Sonderzubehör erhältlich:

Hartmetallsägeblatt:
Ø 250 x Ø 30 mm 24 Z

Art.-Nr.: 43.111.10
Ident-Nr.: 01023
EAN-Code: 4006825 431223



Hartmetallsägeblatt:
Ø 250 x Ø 30 mm 48 Z

Art.-Nr.: 43.111.11
Ident-Nr.: 01023
EAN-Code: 4006825 431230



Hartmetallsägeblatt:
Ø 250 x Ø 30 mm 60 Z

Art.-Nr.: 43.111.13
Ident-Nr.: 01013
EAN-Code: 4006825 503166



Logistische Daten:

Typ:	PKS 250/430 L	VE:	1 Stück
Art.-Nr.:	43.006.74	20°:	138 Stück
Ident-Nr.:	01027	40°:	285 Stück
EAN Code:	8591661084024	40° HC:	-- Stück
Verpackung:	870 x 560 x 440 mm	Gewicht:	33,5 kg (brutto)




Inklusive Spänefangsack

Über Doppelrohr gelagerte Zugfunktion zum Zuschneiden von Paneelen und Laminatböden in einem Arbeitsgang

Inklusive Laser

Spannvorrichtung zur sicheren Fixierung des Werkstückes

stabile Werkstückauflagebügel

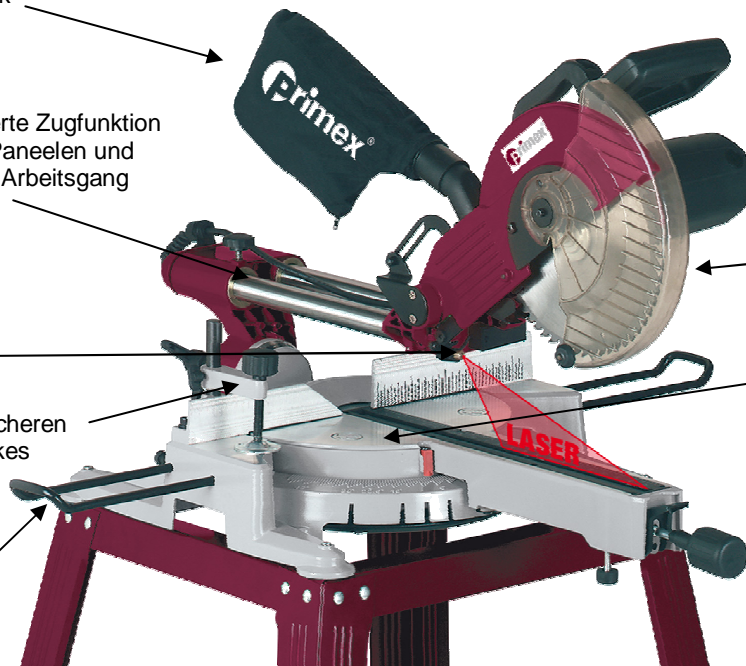

Sägeblattschutz

Drehtisch mit präziser Winkeleinstellung von -45° bis $+60^{\circ}$ mit Raststellungen

stabiles Untergestell inklusive



Merkmale:

- Über Doppelrohr gelagerte Zugfunktion
- Hartmetallbestücktes Sägeblatt mit 60 Zähnen
- Drehtisch mit präziser Winkeleinstellung von -45° bis $+60^{\circ}$ mit Raststellungen
- Sägekopf nach links, stufenlos von 0° bis $+45^{\circ}$ einigbar
- Spannvorrichtung zur sicheren Fixierung des Werkstückes
- praktische Sägeblattablauf auf der Geräterückseite
- Inklusive Spänefangsack und Auflagebügel beidseitig
- Inklusive Laser

Technische Daten:

- Netzspannung: 230 V ~ 50 Hz
- Leistung: 2.000 Watt
- Leerlaufdrehzahl n_0 : 4.800 min^{-1}
- Hartmetall-Sägeblatt: $\varnothing 250 \times \varnothing 30 \times 3,0 \text{ mm}$
- Anzahl der Zähne: 60
- Schwenkbereich: -45° bis $+60^{\circ}$
- Gehrungsschnitt: 0° bis 45° nach links
- Sägebreite $90^{\circ} \times 90^{\circ}$: 430 x 75 mm

Logistische Daten:

Typ:	PKS 250/430 L	Gerät:	Zug, Kapp- und Gehrungssäge
Art.-Nr.:	43.006.74	VE:	1 Stück
Ident.-Nr.:	01027	20°:	138 Stück
EAN Code:	8591661084024	40°:	285 Stück
Verpackung:	870 x 560 x 440 mm	40° HC:	-- Stück
		Gewicht:	33,5 kg (brutto)

