




## Tekniska data

1. Sågklingans diameter
2. Diameter för fäste till sågklinga
3. Sågbredd
4. Antal tänder
5. Klassifikation för skärmaterial
6. Material som kan sågas
7. Max. varvtal i min<sup>-1</sup>

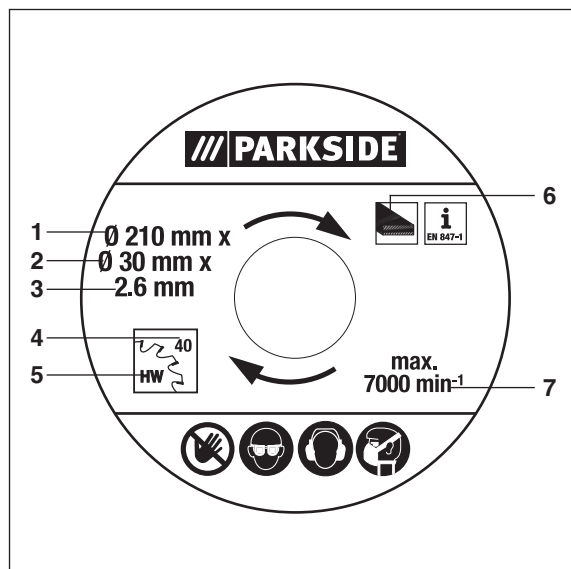

### Bär hörselskydd.

Buller kan leda till att hörseln förstörs.



**Bär skyddsglasögon.** Medan du använder maskinen finns det risk för att gnistor uppstår eller att splinter, spån och damm flyger ut ur verktyget. Dessa kan leda till att du blir blind.



### Varning!

**Rör aldrig vid en roterande sågklinga.**



### Bär dammskyddsmask.

Vid bearbetning av trä och andra material finns det risk för att hälsovådligt damm uppstår. Asbesthaltiga material får inte bearbetas!

## Säkerhetsanvisningar

- Verktyg får endast användas av utbildade och erfarna personer som vet hur verktygen ska hanteras.
- Maximalt varvtal som anges på verktyget får inte överskridas. Om ett varvtal anges måste detta beaktas.
- Cirkelsågklingor som uppvisar sprickor måste kasseras (får alltså inte repareras).
- Verktyg med synliga sprickor får inte användas.

## Montera verktyg och verktygsdelar

- Verktyg och verktygsdelar måste vara fastspända så att de inte kan lossna under drift.
- När verktygen monteras måste man se till att de spänns fast på verktygsnavet resp. verktygets spännyta, samt att skären inte kommer i kontakt med varandra eller med spännendon.
- Fästskruvar och -muttrar måste dras åt med lämpliga nycklar och liknande med det åtdragningsmoment som har angetts av tillverkaren.
- Det är inte tillåtet att förlänga nycklarna eller att använda slagverktyg när verktygen ska spännas in.
- Spännytorna ska ha rengjorts från smuts, fett, olja och vatten.
- Spännskruvar ska dras åt enligt anvisningarna från tillverkaren. Om inga anvisningar föreligger ska spännskruvarna dras åt från mitten och utåt i en följd.
- Lättmetallegeringar får inte avhartsas med lösningsmedel som begränsar de mekaniska egenskaperna i dessa material.
- Det är inte tillåtet att använda lösa reducerringar eller -hylsor för att reducera hålen i cirkelsågklingorna. Det är endast tillåtet att använda fast monterade ringar som t ex pressats in eller fixerats med vidhäftning i cirkelsågklingor, eller flänshylsor vid andra verktyg om de är utformade enligt tillverkarens anvisningar.
- På grund av tillverknings toleranserna kan det ev. vara nödvändigt att reducerringarna försiktigt slås in i borrhålen i sågklingan med hjälp av en gummihammare. Lägg ytan runt om borrhålen på sågklingan på ett fast underlag (t ex trä). När reducerringarna slås in måste tänderna ligga fritt så att sågklingan inte böjs.
- Om en reducerring inte längre sitter kvar av sig själv i sågklingan måste den bytas ut mot en ny (finns i specialbutiker).

## Hantering

- För att undvika personskador måste verktygen hanteras enligt anvisningarna från tillverkaren. En säker hantering omfattar i normalfall användning av transportkrok, fabrikstypiska fästeanordningar, ramar (t ex för cirkelsågklingor), lådor, transportvagnar osv. Bär skyddshandskar för att få bättre grepp på verktyget samt sänka risken för personskador.
- Vid verktyg vars vikt överstiger 15 kg kan det vara nödvändigt att använda speciella anordningar eller monteringar vid hanteringen, beroende på vilka konstruktiva åtgärder tillverkaren har tilltagit för att underlätta hanteringen av verktyget. Tillverkaren kan tillhandahålla information om erforderliga anordningar.

Dessa sågklingor är inte avsedda för efterslipning!

Beakta dessutom säkerhetsanvisningarna för varje maskin.

**Förvara säkerhetsanvisningarna på ett säkert ställe.**

Svenska Einhell AB  
Östergårde Industriområde 415  
S-417 29 Göteborg  
Tel.: +46 31 550 999 · Fax: +46 31 550 998

**IAN 70636**  
**Art.-Nr.: 45.021.46**

**Einhell Germany AG**  
Wiesenweg 22  
D-94405 Landau/Isar  
Informationsstatus: 11/2011