




Tekniske specifikationer:

1. Diameter savklinge
2. Diameter klingeholder
3. Skærebredde
4. Antal tænder
5. Materiale-skæremneklasse
6. Bearbejdningsmateriale
7. Maks. omdrejningstal i min⁻¹

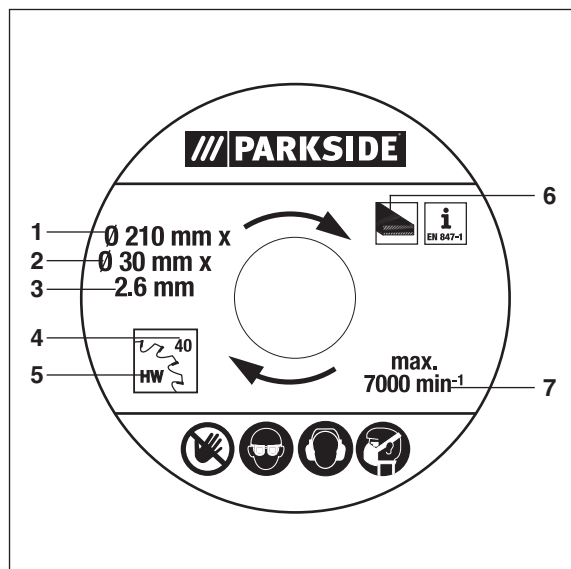

Brug høreværn

Støjudviklingen fra maskinen kan føre til nedsat hørelse.



Brug beskyttelsesbriller. Gnister, som opstår under arbejdet, eller splinter, spån og støv, som står ud fra maskinen, kan skade synet.



Forsigtig!

Undgå berøring af den roterende savklinge.



Brug støvmaske.

Ved bearbejdning af træ og andre materialer kan der dannes sundhedsskadeligt støv. Der må ikke arbejdes med asbestholdigt materiale!

Sikkerhedsanvisninger:

- Værktøj må kun benyttes af uddannede og erfarne personer, som er fortrolige med håndteringen af værktøjet.
- Det maksimale omdrejningstal, som står anført på værktøjet, må ikke overskrides. Omdrejningstal-interval skal overholdes, for så vidt angivet.
- Rundsavklinger med revner skal kasseres (forsøg ikke udbedring).
- Værktøj med synlige revner må ikke benyttes.

Fastgøring af værktøj og værktøjsdele

- Værktøj og værktøjslegemer skal være opspændt således, at de ikke kan løsne sig under driften.
- Ved montering af værktøj skal det kontrolleres, at opspænding sker på værktøjsnavet og værktøjets spændflade, og at skærene ikke kommer i berøring med hinanden eller opspændingselementerne.
- Fastgørelsesskruer og -møtrikker skal spændes med brug af egnede nøgler osv. og med det drejningsmoment, som er angivet af producenten.
- Forlængelse af nøgler eller brug af slagværktøj til fastspænding er ikke tilladt.
- Spændfladerne skal renses for snavs, fedt, olie og vand.
- Spændeskruer skal tilspændes efter producentens anvisninger. Hvis der ikke foreligger nogen anvisninger, skal spændeskruer tilspændes fra midten og udefter.
- Harpiks på letmetallegeringer må kun fjernes med opløsningsmidler, som ikke nedsætter materialernes mekaniske egenskaber.
- Brug af løse reduktionsringe eller -bøsninger til reduktion af borer i rundsavklinger er ikke tilladt. Brug af fast påsatte ringe i rundsavklinger, f.eks. indpressede ringe, eller ringe, der holdes af en vedhæftningsforbindelse, eller brug af flangebøsninger ved andet værktøj, er tilladt under forudsætning af, at disse er fremstillede efter producentens anvisninger.
- På grund af fremstillingstolerancer kan det være nødvendigt forsigtigt at påsætte reduktionsringene i savklings boring ved hjælp af en gummihammer. Læg området omkring savklings boring på et fast underlag (f.eks. træ), tænderne skal hænge frit ved islåning, så savklingen ikke bøjes.
- Hvis en reduktionsring ikke længere kan sidde fast i savklingen af sig selv, skal en ny isættes (fås hos din specialforhandler).

Håndtering af maskinen

- Værktøj skal håndteres ifølge producentens anvisninger for at undgå personskade. En sikker håndtering omfatter normalt brug af udstyr som transportkroge, fabriksspecifikke holdeanordninger, rammer (f.eks. til rundsavklinger), kasser, trillebøre osv. Brug af sikkerhedshandsker vil forbedre gribeegenskaberne på værktøjet, hvilket vil reducere faren for personskade yderligere.
- Ved værktøj med en vægt på over 15 kg kan håndteringen kræve brug af specielle indretninger eller fastgørelser afhængigt af de konstruktive foranstaltninger, som producenten selv har truffet. Producenten kan give oplysninger om de krævede indretningers disponibilitet.

Disse savklinger er ikke egnet til skærping!

Se også sikkerhedsanvisningerne til det pågældende redskab.

Sikkerhedsanvisningerne skal opbevares, så du altid har dem ved hånden.

Einhell Scandinavia Aps
A.C..Illumsvej 21 A-B
DK-8600 Silkeborg
Tel. 087 201200, Fax 087 201203

IAN 70636
Art.-Nr.: 45.021.46

Einhell Germany AG
Wiesenweg 22
D-94405 Landau/Isar
Tilstand af information: 11/2011