




UPUTE ZA UPORABU


Oscilirajuća ubodna pila

PPS **520**

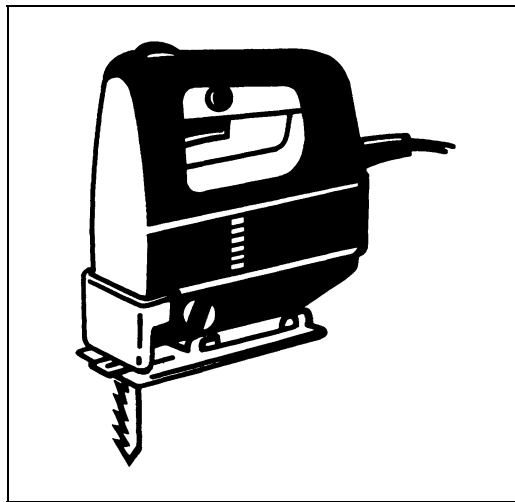

Ovaj uređaj je namijenjen isključivo za kućnu uporabu.

Ovaj uređaj ispitao je u Zavodu za ispitivanje kvalitete, Zagreb, gdje je ustanovljeno da odgovara hrvatskim normama glede radiofrekventnih smetnji i sigurnosti, za što su ispostavljeni odgovarajući atesti

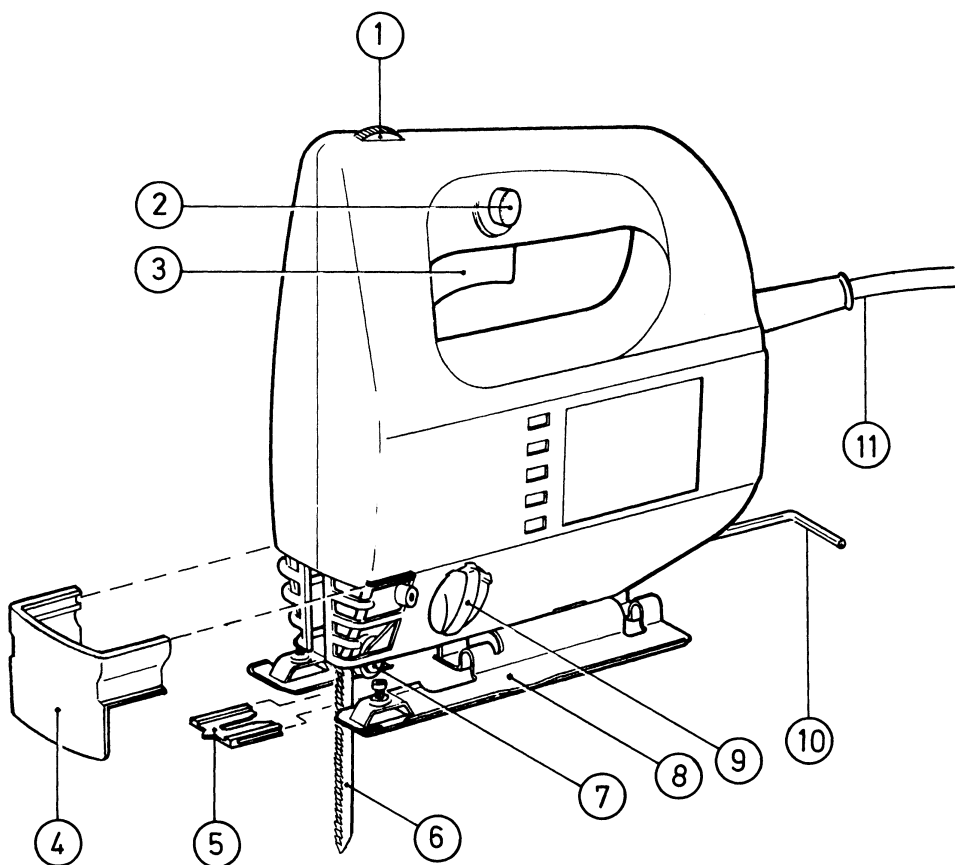

Pročitajte pažljivo ove upute za uporabu i posebno obratite pažnju na mjere sigurnosti. Čuvati ovu knjižicu uputa zajedno s aparatom.

Opis dijelova

1. Regulator broja okretaja
2. Dugme za utvrđivanje
3. Sklopka za uključivanje/isključivanje
4. Štitnik za oči
5. Štitnik od strugotina
6. List pile
7. Valjak za vođenje
8. Postolje pile
9. Preklopka
10. Šesterokutni ključ
11. Mrežni kabel

Oprema

Kontinuirani elektronički regulator broja okretaja

Regulacija oscilacija na 2 brzine

Postolje pile orijentirano na 45 stupnjeva, podesivo na desno i lijevo

Valjkasta vodilica lista pile

Štitnik za oči i štitnik od strugotina

1 univerzalan list pile

Šesterokutni ključ

Mrežni kabel (2,50 m)

Dimenzije ambalaže 30 x 20 x 8 cm

Težina 2,3 kg

Opće sigurnosne napomene







- Nemojte koristiti aparat u području isparavanja ili blizu zapaljivih tekućina.
- Koristiti samo naoštrene listove pile.
- Uvijek izvaditi utikač iz utičnice prije montiranja i čišćenja.
- Zaštititi mrežni kabel od eventualnih kvarova. Ulje i kiseline mogle bi oštetiti kabel.
- Nemojte nositi aparat držeći ga za kabel.
- Utikač nemojte izvlačiti iz utičnice povlačenjem za mrežni kabel.
- Prije uključivanja utikača u utičnicu pripaziti da pogonska sklopka nije blokirana.
- Ako se koristi produžni kabel na bubnju, potrebno je potpuno odmotati kabel (minimalni promjer kabela 1mm²)
- Nemojte preopterećivati aparat.
- Dobro pričvrstite sve izratke na kojima radite.
- Aparat držati daleko od djece.
- U slučaju korištenja na stubama ili skeli potražite stabilno stojno mjesto.
- Koristiti uvijek zaštitne naočale.
- Mrežni kabel smije mijenjati samo specijalizirani električar.

Održavanje

- Aparat mora uvijek biti čist.
- Za čišćenje plastičnih dijelova ne smiju se koristiti jetkajuća sredstva.
- Ukoliko dolazi do prekomjernog iskrenja, provjerite ugljene četkice.
- U slučaju kvara, moguće je identificirati oštećene dijelove na osnovu crteža i popisa dijelova, te naručiti u našem servisu.

Tehnički podaci PPS

	230 V ~ 50 Hz
Nazivna snaga:	520 W
 PPS 520	500-2700/min
Visina hoda:	17 mm
Dubina reza:	 60mm  20mm  8mm
Kosi rez:	do 45°
Zaštitna izolacija, zaštita od radio smetnji prema	EN 550014 i EN 60555
Razina zvučne snage:	LWA 85 dB (A)
Izrađeno prema propisanim VDE uputama	
Mogućnost njihanja lista pile	0 – 1 – 2

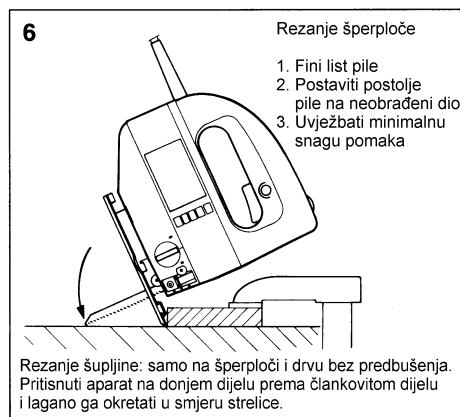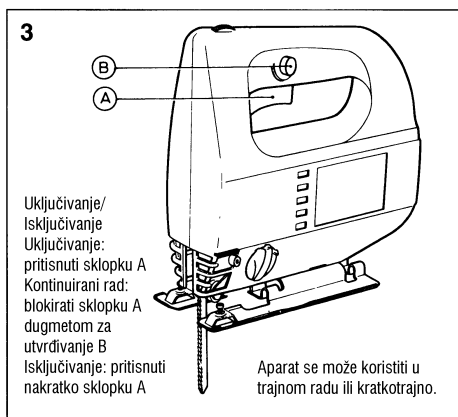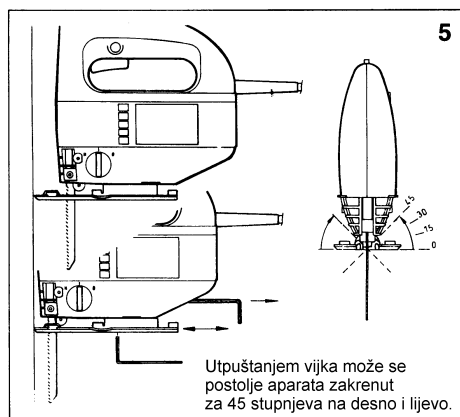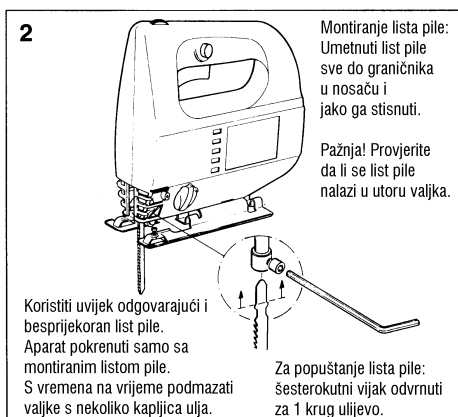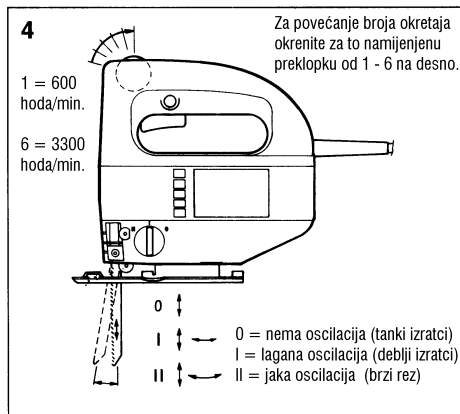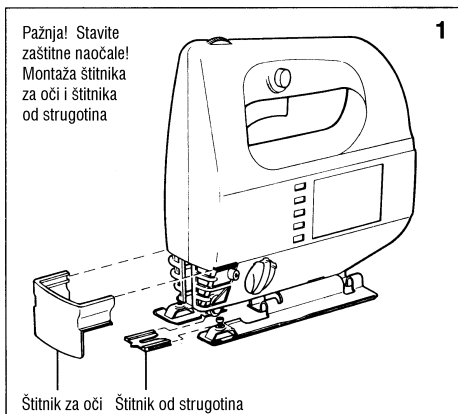

uvoznik

EINHELL
Croatia d.o.o.

49224 Lepajci
Velika Ves 2

JAMSTVO

1. Jamčimo da navedeni proizvod koji smo isporučili nema nedostataka ili grešaka u konstrukciji i montaži, te da je prikladan i prilagodiv uporabi.
2. Jamstveni rok je **36 mjeseci** od dana kupnje. Jamčimo da će navedeni proizvod koji smo isporučili, u jamstvenom roku ispravno funkcionirati, ako se primjenjuju upute za rukovanje.
3. Jamčimo da je za isporučeni proizvod osigurano servisno održavanje kao i potrebni rezervni dijelovi u toku 7 g. od dana kupnje.
4. Obavezujemo se na zahtjev imaoa jamstvenog lista podnesenog u jamstvenom roku - o svojem trošku osigurati otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizlaze iz nepodudarnosti stvarnih s propisanim, odnosno deklariranim karakteristikama kvalitete proizvoda. Popravak se obavezujemo izvršiti u roku od 45 dana od dana prijave kvara. Ako proizvod ne popravimo u tom roku, obavezujemo se zamijeniti ga novim proizvodom ili vratiti uplaćenu svotu.
5. Jamstvo vrijedi uz predočenje original računa prodavaoca.
6. Troškove prijevoza odnosno prijenosa proizvoda koji nastaju pri popravku proizvoda odnosno pri njegovoj zamjeni novim proizvodom snosimo mi, uz uvjet da je prijevoz obavljen javnim prijevoznim sredstvom. Štete nastale prilikom takvog transporta priznajemo samo ako je o šteti napravljen službeni zapisnik.
7. Neispravnost koja je nastala na bilo kojem dijelu proizvoda zbog greške u materijalu ili montaži odstranit ćemo popravkom ili zamjenom dijelova. Troškovi popravka padaju na naš teret.
8. Neispravnosti koje su nastale nestručnim rukovanjem ili zbog mehaničkog oštećenja isključene su iz garancije.
9. Ako popravak traje duže od 7 dana, jamstveni rok se produžuje za trajanje popravka.

proizvod	tvornički broj
Prodajno mjesto	Pečat
Datum prodaje	Potpis

SERVISNE INFORMACIJE

Einhell Croatia d.o.o.
Velika Ves 2
49224 Lepajci
tel 049/342 444, fax 049 342-392