

## Split-Klima-Anlage SKA 2500

Art.-Nr.: 23.651.20

EAN-Code: 4006825234282

VE: 1 Stück

Raumklimaanlage zur Wandinstallation.

### Automatische Luftentfeuchtung

**Komplett mit Fernbedienung** und 4 m Verbindungs-Kupferrohre mit Isolierschlauch (max. 15 m möglich)

### Zeit-Ein-/Ausschalt-Programmierung

Einfach zu installierende Raumklimatisierungsanlage mit einer **Kühlleistung von 2500 Watt**. Ideal für Räume bis ca. 84 m<sup>3</sup>.

Sie besteht aus zwei Einheiten, einer externen und einer internen, um rasche, optimale Kühlung und maximale Geräuschlosigkeit zu gewährleisten.

Regulierung des Ventilators in 3 Geschwindigkeiten bis zu einer Höchstleistung von 420 m<sup>3</sup>/Std.

Durch die **automatische Luftentfeuchtung** entzieht das Gerät seiner Umgebung gut **0,8 l/h** überschüssige Feuchtigkeit.

### Programmierungszeitschalter, Automatik- und Nachtfunktion

Alle Funktionen können über die **Fernbedienung** mit Flüssigkristalldisplay eingestellt werden.

Motorisierte Ausblasmatten am Innengerät.

### Abmessungen:

Interne Einheit (BxTxH): 770 x 180 x 250 mm

Externe Einheit (BxTxH): 830 x 255 x 545 mm

### Gewicht:

Interne Einheit: 8 kg

Externe Einheit: 32 kg

Gewicht kompl. brutto: 48 kg

**Verpackungsmaße kompl.** 1020 x 490 x 900 mm

**(BxTxH):**


### Ausstattung:

- Luftansauggitter (1)
- Luftaustrittslamellen (2)
- Infrarotempfänger (3)
- LCD-Anzeige (4)
- Fernbedienung (5)
- Rohranschluss (6)
- Ventilator (7)

### Technische Daten:

- FCKW frei (R407C)
- Energie-Effizienz-Klasse: B
- EER / COP: 3,07 / -
- Energieverbrauch bei Kühlen: 415 kWh/Jahr
- Kühlleistung: 2500 Watt
- Luftleistung: 420 m<sup>3</sup>/h
- Abgeführte Feuchtigkeit: 0,8 Ltr./h
- Betriebsspannung: 230 V ~ 50 Hz
- Kühlmittelmenge im Gerät: ca. 780 g für 4 m Rohr (für jeden weiteren Meter 20g beifügen)
- Schallleistungspegel: Innen: 38 dB (A)  
Außen: 53 dB (A)

Nenndaten nach EN 14511

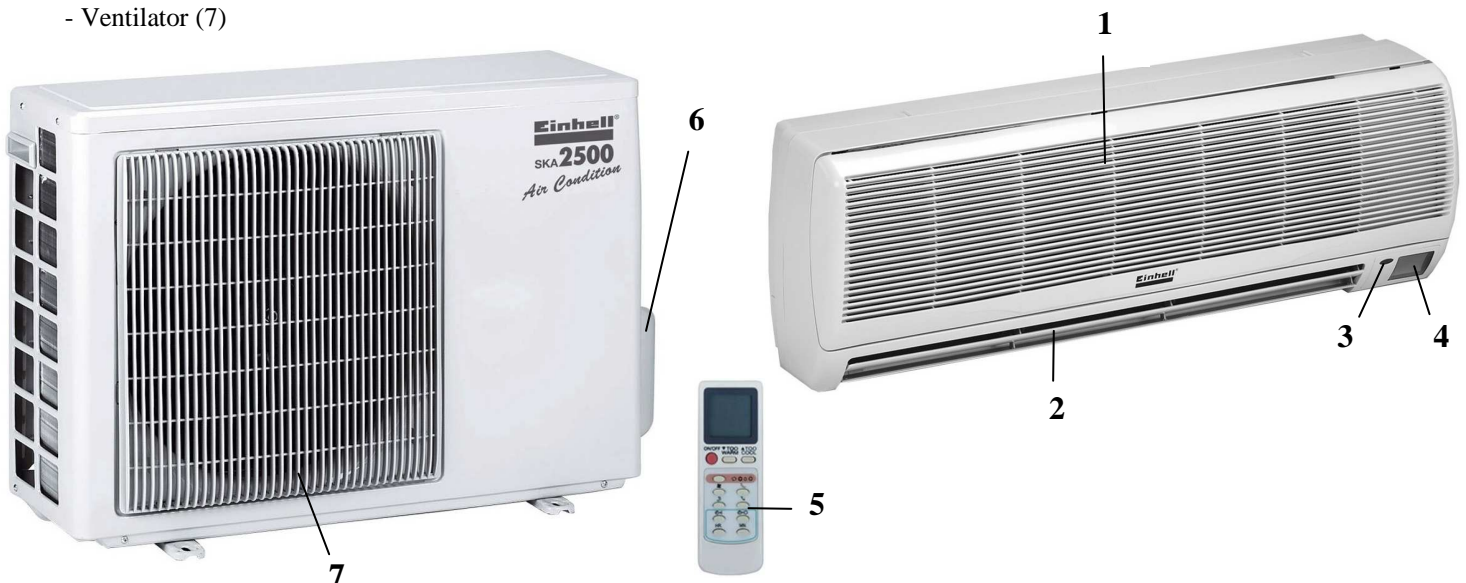

Abbildungen können nicht im Serien-Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen // Illustrations can contain accessories, which are not included in standard extent of delivery.

Abbildungen ähnlich, produktionsbedingte Abweichung vorbehalten // Illustration similar (in design), production-wise modifications reserved

File: S:\shared-pool\Product-Dokumentation\T-Produktbeschreibung\30\_n0t\Originale\_Deutsch\_PA04\2365120\_01033.doc

Erstelldatum / create date: 21.02.2002 10:16:00

Aktualisiert / up dated: 14.07.2006