

Zug-Kapp- und Gehrungssäge mit Untergestell KGZ 3300 UG – R

Art.-Nr.: **43.006.52**

EAN-Code: 4006825507041

VE: 1 Stück

Mit der Zug- Kapp- und Gehrungssäge ist ein schnelles, sauberes und präzises Ablängen von Holzteilen problemlos möglich. Durch den dreh- und schwenkbaren Sägekopf können auch doppelte Gehrungsschnitte ausgeführt werden.


Aufgrund der Zugfunktion erreicht die Säge eine Schnittbreite von 330 mm und ist daher auch zum Zuschneiden von breiten Paneelen und Laminatböden in einem Arbeitsgang bestens geeignet. Durch das serienmäßige Untergestell mit verstellbaren Auflagerollen stellt selbst das Ablängen von besonders langen Werkstücken kein Problem dar.

Ausstattung:

- Hartmetallbestücktes Sägeblatt (1)
- Drehtisch mit präziser Winkeleinstellung von -45° bis $+45^\circ$ (2)
- Sägekopf nach links, stufenlos von 0° bis 45° neigbar
- inkl. zwei Werkstück-Auflagebügel (3)
- Spannvorrichtung zur sicheren Fixierung des Werkstücks (4)
- Schlüssel für Sägeblattwechsel mit Halterung im Griff (5)
- inkl. Spänefangsack und Transportsicherung
- **Inklusive Untergestell mit Auflagerollen**

Technische Daten:

- Netzspannung: 230 V ~ 50 Hz
- Leistung: 1600 Watt
- Leerlaufdrehzahl n_0 : 4.200 min^{-1}
- Hartmetall-Sägeblatt: $\varnothing 305 \times \varnothing 30 \times 3,2 \text{ mm}$
- Anzahl der Zähne: 60
- Schwenkbereich: -45° 0 $+45^\circ$
- Paneelen bis max.: 330 mm
- Gehrungsschnitt: 0° bis 45° nach links
- Max. Sägebreite bei 45° : $215 \times 102 \text{ mm}$
- bei 90° : $330 \times 102 \text{ mm}$
- Sägebreite bei max. $2 \times 45^\circ$: $215 \times 65 \text{ mm}$
- (Doppelgehrungsschnitt)
- Auflagespanne Untergestell: max. 190 cm
- Gewicht: 59,5 kg
- Verpackungsmaße: $1065 \times 725 \times 490 \text{ mm}$

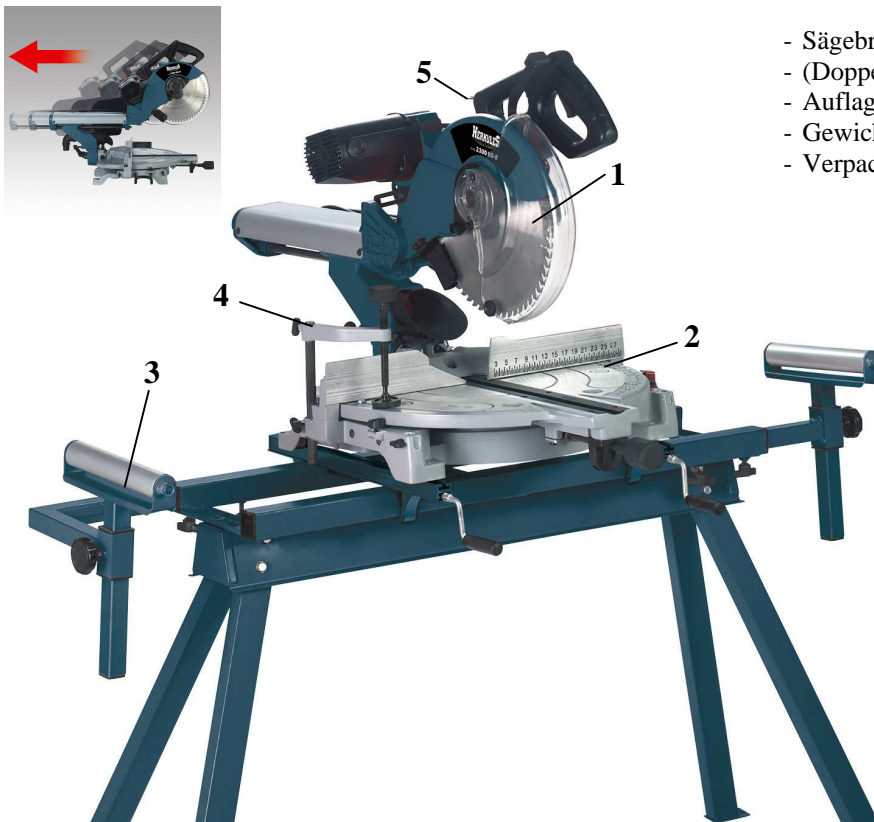

Als Sonderzubehör erhältlich

HM Sägeblatt
 $\varnothing 305 \times \varnothing 30 \times 3,2 \text{ mm}$ Z=60

Art.-Nr.: **45.020.59**
EAN-Code: 4006825505450