

Die große Bohrkraft in ihrer Werkstatt!



Die Säulenbohrmaschine SB 1625/1 D ist ausgestattet mit Keilriemenantrieb, einem stufenlos in der Höhe verstellbaren, neigbaren und seitlich ausschwenkbarem Bohrtisch, einer kugelgelagerten Bohrspindel, einem einstellbaren Tiefenanschlag, einem Ein-Aus-Schalter mit Nullspannungsauslösung, einem Kontaktschalter im Keilriemengehäuse und einem klappbaren Späneschutz. Dieses Modell ist serienmäßig mit einem Schraubstock und mit einem Schnellspannbohrfutter ausgestattet. Darüber hinaus verfügt die SB 1625/1D über eine Links/Rechtslauf-Umschaltung. Mit der 12-fachen Drehzahlabstufung lässt sich die Drehzahl exakt an den jeweiligen Werkstoffen anpassen



Inklusive Schraubstock




SB 1625/1 D Säulenbohrmaschine

Logistische Daten:

Typ:	SB 1625/1 D	VE:	1 Stück
Art.-Nr.:	42.512.10	20``:	168 Stück
Ident-Nr.:	01027	40``:	380 Stück
EAN Code:	4006825 504996	40``HC:	-- Stück
Verpackung:	1145x480x295 mm	Gewicht:	63,0 kg (brutto)



Die große Bohrkraft in ihrer Werkstatt!

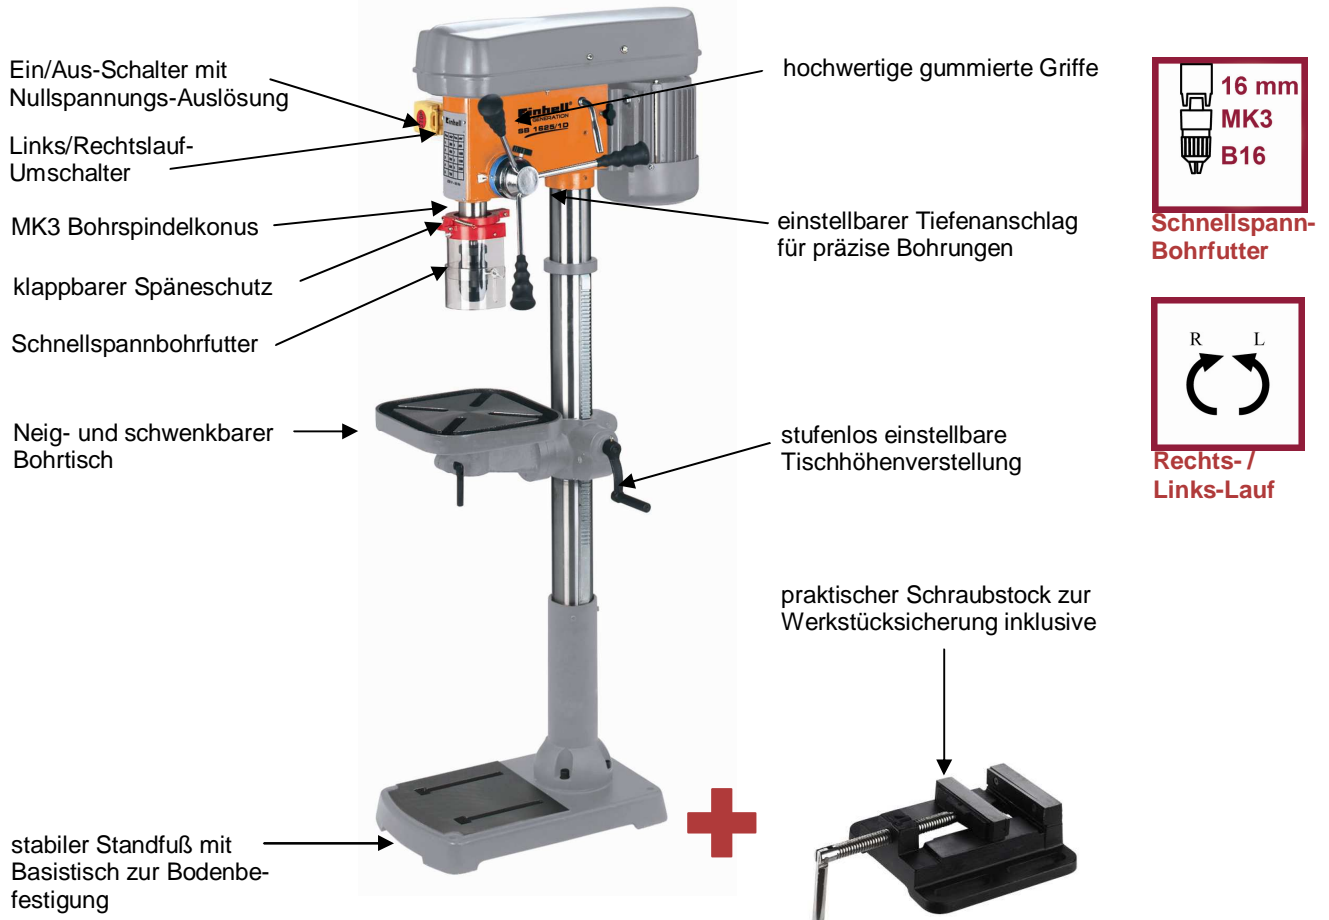

Merkmale:

- MK3-Aufnahme
- Schnellspannbohrfutter
- Links/Rechtslauf-Umschaltung
- stufenlose Tischhöhenverstellung
- einstellbarer Tiefenanschlag für präzise Bohrungen
- 12-fach Drehzahlabstufung von 120-2500 min⁻¹
- kugelgelagerte Bohrspindel
- stabiler Standfuß zur Bodenbefestigung
- neigbarer und schwenkbarer Bohrtisch
- Ein-/Ausschalter mit Nullspannungs-Auslösung
- praktischer Schraubstock zur Werkstücksicherung
- hochwertige gummierte Griffe

Technische Daten:

- Netzspannung: 400 V ~ 50 Hz
- Nennleistung: 700 W (S2 15 Min.)
- Motordrehzahl: 1400 min⁻¹
- Spindeldrehzahl: 12 Stufen 120-2500 min⁻¹
- Winkelverstellung Bohrtisch: -45° bis +45°
- Schnellspannbohrfutter: Ø 3 mm bis Ø 16 mm
- Bohrfutteraufnahme: B16
- Bohrspindelkonus: MK 3
- Ausladung: 169 mm
- Max. Bohrtiefe: 80 mm
- Säulen - Ø: 70 mm
- Größe Basistisch: 450 x 265 mm
- Größe Bohrtisch: 260 x 260 mm
- Gesamthöhe: 1595 mm

Logistische Daten:

Typ:	SB 1625/1 D	Gerät:	Säulenbohrmaschine
Art.-Nr.:	42.512.10	VE:	1 Stück
Ident-Nr.:	01027	20``:	168 Stück
EAN Code:	4006825 504996	40``:	380 Stück
Verpackung:	1145x480x295 mm	40``HC:	-- Stück
		Gewicht:	63,0 kg (brutto)

