



Zug-, Kapp- und Gehrungssäge KSZ 2100

Art.-Nr.: **43.006.62**

EAN-Code: 4006825515855

VE: 1 Stück


Mit der Zug-, Kapp- und Gehrungssäge KSZ 2100 ist ein schnelles, sauberes und präzises Ablängen von Holzteilen problemlos möglich. Durch den dreh- und schwenkbaren Sägekopf können auch doppelte Gehrungsschnitte ausgeführt werden. Aufgrund der **doppelt gelagerten Zugfunktion** erreicht die Säge eine Schnittbreite von 205 mm und ist daher auch zum Zuschneiden von breiten Paneelen und Laminatböden in einem Arbeitsgang hervorragend geeignet.

Ausstattung:

- Hartmetallbestücktes Sägeblatt (1)
- Incl. Spänefangsack (6) und Auflagebügel (2) beidseitig
- Drehtisch mit präziser Winkeleinstellung von -45° bis $+45^\circ$ mit Raststellungen (3)
- Sägekopf nach links, stufenlos von 0° bis $+45^\circ$ neigbar
- Spannvorrichtung zur sicheren Fixierung des Werkstückes (4)
- Doppelt gelagerte Zugfunktion (5)

Technische Daten:

- Netzspannung: 230 V ~ 50 Hz
- Leistung: 1700 Watt
- Leerlaufdrehzahl n_0 : 4800 min^{-1}
- Hartmetall-Sägeblatt: $\varnothing 210 \times \varnothing 30 \times 2,8 \text{ mm}$
- Anzahl der Zähne: 24
- Schwenkbereich: $-45^\circ / 0^\circ / +45^\circ$
- Gehrungsschnitt: 0° bis 45° nach links
- Sägebreite $90^\circ \times 90^\circ$: 205 x 65 mm
- Sägebreite $2 \times 45^\circ$: 145 x 35 mm
- Sägebreite $90^\circ \times 45^\circ$: 145 x 65 mm
- Sägebreite $45^\circ \times 90^\circ$: 205 x 35 mm
- Gewicht: 17,3 kg
- Verpackungsmaße: 610 x 530 x 410 mm

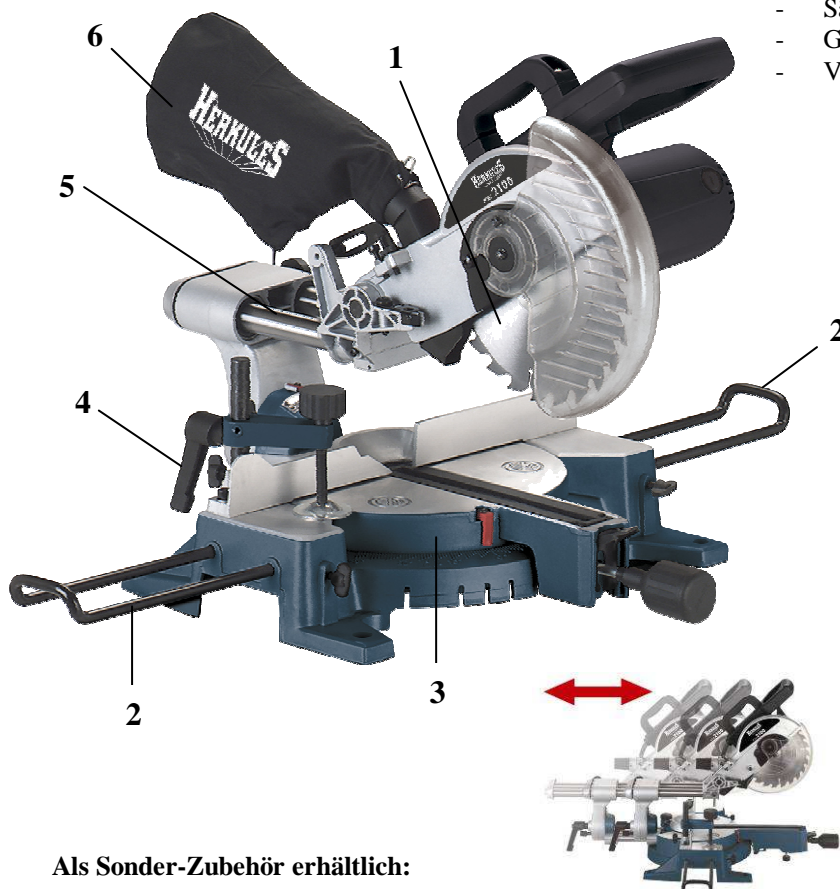

Als Sonder-Zubehör erhältlich:

HM-Sägeblatt
 $\varnothing 210 \times \varnothing 30 \times 2,8 \text{ mm}$; Z = 24
HM-Sägeblatt
 $\varnothing 210 \times \varnothing 30 \times 2,8 \text{ mm}$; Z = 48

Art.-Nr.: **45.020.48**
EAN-Code: 4006825456004
Art.-Nr.: **45.020.34**
EAN-Code: 4006825456110

Abbildungen können nicht im Serien-Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen / Illustrations can contain accessories, which are not included in standard extent of delivery.

Abbildungen ähnlich, produktionsbedingte Abweichung vorbehalten / Illustration similar (in design), production-wise modifications reserved

File: S:\shared-pool\Product-Dokumentation\T-Produktbeschreibung\30_n0t\Originale_Deutsch_PA04\4300662_01015.doc

Erstelldatum / create date: 21.12.2005 16:51:00

Aktualisiert / up dated: 22.08.2006