

## Seilhebezug SHZ 500-2 Global

Art.-Nr.: **22.555.20**

EAN-Code: **4006825531787**

VE: **2 Stück**


Der Seilhebezug SHZ 500-2 überzeugt durch seine solide Ausführung und Leistungsstärke. Ein zwangsbetätigter Endabschalter gewährleistet, dass der Seilhebezug in jedem Fall sicher in der oberen Endlage abschaltet. Die Bremswirkung setzt bei einer Unterbrechung der Spannungsversorgung des Motors sofort ein. Ein sicheres Halten ist auch bei einem etwaigen Defekt an der Druckfeder der Bremse gewährleistet. Das drallarme Stahlseil vermindert ein Verdrehen der Last beim Anheben. Die zusätzliche Sicherheitslasche am Lasthaken verhindert ein unbeabsichtigtes Lösen der Last.

### Ausstattung:

- Befestigung mit zwei Doppelschellen (1)
- Bedienungsschalter mit Not-Aus (2)
- Lasthaken (3)
- 18 m Drahtseil drallarm Ø 4,2 mm (4)
- Motor mit Thermoschalter (5)
- Eine automatische Bremse sichert die Last in jeder Lage

### Technische Daten:

- Tragkraft: 250 kg ohne Umlenkrolle  
500 kg mit Umlenkrolle
- Hubhöhe: 17,5 m ohne Umlenkrolle  
8,7 m mit Umlenkrolle
- Netzspannung: 230 V ~ 50 Hz
- Leistungsaufnahme: 900 W S3 20 % 10 min.
- Seilgeschwindigkeit: ohne Umlenkrolle: 10 m/min  
mit Umlenkrolle: 5 m/min
- Gewicht: 17,4 kg
- Verpackungsmaße: 400 x 250 x 150 mm

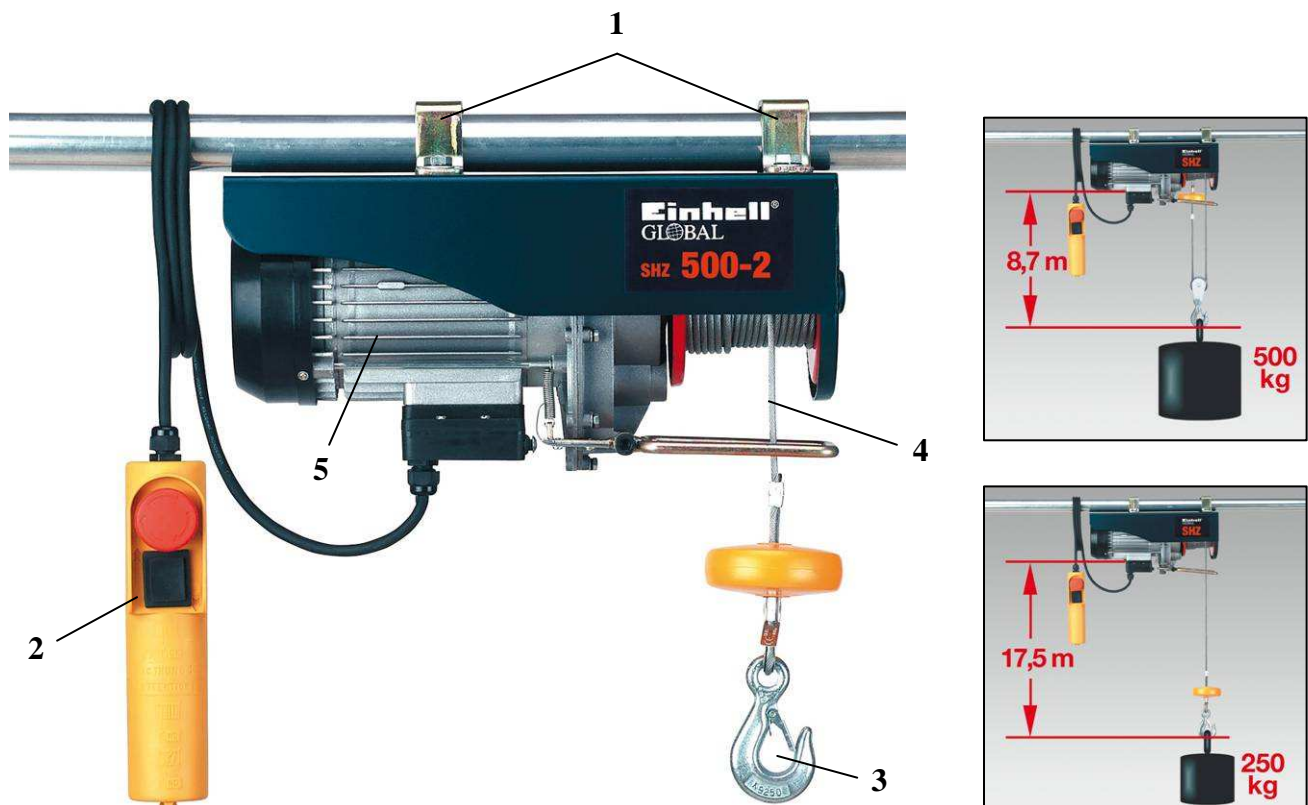

### Als Sonderzubehör erhältlich:

Schwenkarm  
Global SA 1200

Art.-Nr.: **22.553.96**  
EAN-Code: **4006825221244**

Abbildungen können nicht im Serien-Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen / Illustrations can contain accessories, which are not included in standard extent of delivery.

Abbildungen ähnlich, produktionsbedingte Abweichung vorbehalten / Illustration similar (in design), production-wise modifications reserved  
File: S:\shared-pool\Product-Documentation\T-Produktbeschreibung\30\_n0t\Originale\_Deutsch\_PA04\2255520\_01016.doc

Erstelldatum / create date: 27.07.2006 11:23:00

Aktualisiert / up dated: 28.03.2008