

**Gesundes Raumklima durch  
zuverlässige Entfeuchtung!**

**Einhell®**


**NEW GENERATION**



Mit dem Luftentfeuchter NLE 20 E können bei hoher Luftfeuchtigkeit z.B. in Wohn-, Lager- und Kellerräumen feuchte Wände, muffige Gerüche, Schimmelbildung und Schwitzwasser vermieden werden.

Ein im Gerät eingebauter Ventilator leitet die feuchte Luft über einen Verdampfer, der die Luft abkühlt. Überschüssige Feuchtigkeit wird als Kondensat im Kondensatbehälter gesammelt und die entfeuchtete Luft wird mit leicht erhöhter Temperatur wieder ausgeblasen.

Mit dem Schlauchanschluss zur ständigen Ableitung des Kondensats kann das Gerät im Dauerbetrieb eingesetzt werden.



## **NLE 20 E Luftentfeuchter**

### **Logistische Daten:**

**Typ:** NLE 20 E  
**Art.-Nr.:** 23.690.40  
**Ident-Nr.:** 01027  
**EAN Code:** 4006825 533330  
**Verpackung:** 390 x 285 x 590 mm

**VE:** 1 Stück  
**20``:** 480 Stück  
**40``:** 740 Stück  
**40``HC:** 972 Stück  
**Gewicht:** 12,66 kg (brutto)



# Gesundes Raumklima durch zuverlässige Entfeuchtung!


# Einhell®

## NEW GENERATION

Klappbarer Tragegriff



Waschbarer Staubfilter

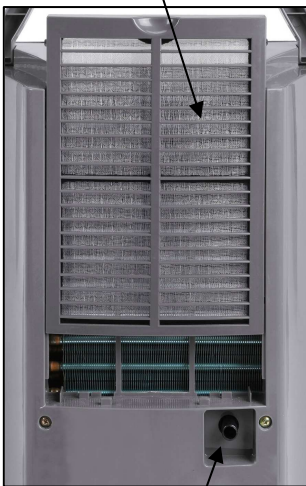

Schlauchanschluss zur ständigen Ableitung des Kondensats



Luftaustrittsgitter

Ein/Aus-Schalter mit Luftfeuchte-Anzeige



Kondensatbehälter mit Sichtfenster und Schwimmer für Überlaufsicherung



Laufrollen für einfachen Transport

### Merkmale:

- Ein/Aus Schalter mit Luftfeuchte-Einstellung (40%-70% RH, Dauerbetrieb)
- Betriebsanzeige
- Anzeige der gewählten Soll-Raumluftfeuchtigkeit
- Anzeige „Kondensatbehälter voll“
- Luftaustrittsgitter
- Kondensatbehälter mit Sichtfenster und Schwimmer für Überlaufsicherung
- Laufrollen für einfachen Transport
- Klappbarer Tragegriff
- Waschbarer Staubfilter
- Schlauchanschluss zur ständigen Ableitung des Kondensats

### Technische Daten:

- Betriebsspannung: 230 V ~ 50 Hz
- Stromaufnahme: 400 Watt
- Raumgröße max.: 50 m<sup>3</sup>
- Temperaturbereich: +8°C - +32°C
- Luftumwälzung max.: 180 m<sup>3</sup>/h
- Entfeuchtungsleistung: 19 l / Tag bei 30 °C und 80 % Luftfeuchtigkeit  
11,4 l / Tag bei 27 °C und 60 % Luftfeuchtigkeit
- Volumen Kondensatbehälter ca.: 5,3 l
- Kühlmittel: R134a / 170 g

### Logistische Daten:

**Typ:** NLE 20 E  
**Art.-Nr.:** 23.690.40  
**Ident-Nr.:** 01027  
**EAN Code:** 4006825 533330  
**Verpackung:** 390 x 285 x 590 mm

**Gerät:** Luftentfeuchter  
**VE:** 1 Stück  
**20``:** 480 Stück  
**40``:** 740 Stück  
**40`` HC:** 972 Stück  
**Gewicht:** 12,66 kg (brutto)

