



Zug-, Kapp- und Gehrungssäge KSZ 2100

Art.-Nr.: **43.006.66**

EAN-Code: 4006825532432

VE: 1 Stück



Mit der Zug-, Kapp- und Gehrungssäge KSZ 2100 ist ein schnelles, sauberes und präzises Ablängen von Holzteilen problemlos möglich. Durch den dreh- und schwenkbaren Sägekopf können auch doppelte Gehrungsschnitte ausgeführt werden. Aufgrund der **doppelt gelagerten Zugfunktion** erreicht die Säge eine Schnittbreite von 205 mm und ist daher auch zum Zuschneiden von breiten Paneelen und Laminatböden in einem Arbeitsgang hervorragend geeignet.

Ausstattung:

- Hartmetallbestücktes Sägeblatt (1)
- Incl. Spänefangsack (6) und Auflagebügel (2) beidseitig
- Drehtisch mit präziser Winkeleinstellung von -45° bis $+45^\circ$ mit Raststellungen (3)
- Sägekopf nach links, stufenlos von 0° bis $+45^\circ$ neigbar
- Spannvorrichtung zur sicheren Fixierung des Werkstückes (4)
- Doppelt gelagerte Zugfunktion (5)

Technische Daten:

- | | |
|---|---|
| - Netzspannung: | 230 V ~ 50 Hz |
| - Leistung: | 1700 Watt |
| - Leerlaufdrehzahl n_0 : | 4800 min^{-1} |
| - Hartmetall-Sägeblatt: | $\varnothing 210 \times \varnothing 30 \times 2,8 \text{ mm}$ |
| - Anzahl der Zähne: | 24 |
| - Schwenkbereich: | $-45^\circ / 0^\circ / +45^\circ$ |
| - Gehrungsschnitt: | 0° bis 45° nach links |
| - Sägebreite $90^\circ \times 90^\circ$ | 205 x 65 mm |
| - Sägebreite $2 \times 45^\circ$ | 145 x 35 mm |
| - Sägebreite $90^\circ \times 45^\circ$ | 145 x 65 mm |
| - Sägebreite $45^\circ \times 90^\circ$ | 205 x 35 mm |
| - Gewicht: | 17,3 kg |
| - Verpackungsmaße: | 610 x 530 x 410 mm |

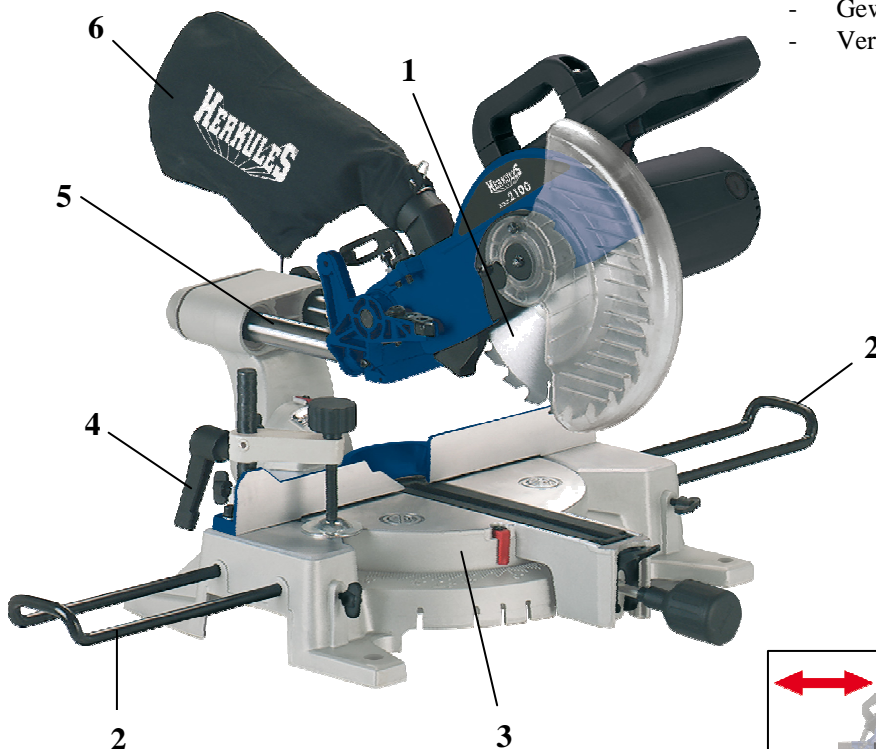

Als Sonder-Zubehör erhältlich:

- | | |
|--|--|
| HM-Sägeblatt
$\varnothing 210 \times \varnothing 30 \times 2,8 \text{ mm}$; Z = 24 | Art.-Nr.: 45.020.48
EAN-Code: 4006825456004 |
| HM-Sägeblatt
$\varnothing 210 \times \varnothing 30 \times 2,8 \text{ mm}$; Z = 48 | Art.-Nr.: 45.020.34
EAN-Code: 4006825456110 |

Abbildungen können nicht im Serien-Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen / Illustrations can contain accessories, which are not included in standard extent of delivery.

Abbildungen ähnlich, produktionsbedingte Abweichung vorbehalten / Illustration similar (in design), production-wise modifications reserved

File: S:\shared-pool\Product-Dokumentation\T-Produktbeschreibung\30_n0t\Originale_Deutsch_PA04\4300666_01016.doc

Erstelldatum / create date: 22.08.2006 13:25:00

Aktualisiert / up dated: 30.08.2006