



# Einhell

**BLUE**


## BT-EH 250 Seilhebezug

**Art.-Nr. 22.551.17**

- Der Bedienschalter ist mit einer Not-Aus-Taste versehen. Diese Einrichtung garantiert ein sicheres Abschalten.
- Der Bedienschalter ist in Schutzklasse II (schutzisoliert) ausgeführt.
- Ein zwangsbetätigter Endabschalter gewährleistet, dass der Seilhebezug in jedem Fall sicher abschaltet (Abrollen und Aufrollen).
- Auch bei einem etwaigen Defekt an der Druckfeder der Bremse (z. B. Drahtbruch) ist ein sicheres Halten der Last gewährleistet.
- Die Bremswirkung setzt ein bei Unterbrechung der Spannungsversorgung des Motors.
- Das drallfreie Stahlseil verhindert ein Verdrehen der Last beim Anheben.
- Lasthaken mit zusätzlicher Sicherheitslasche: Diese zusätzliche Lasche verhindert ein unbeabsichtigtes Lösen der Lastaufnahmeeinrichtung.
- Der Überlastschutz verhindert eine Überhitzung des Motors.

### Ausstattung

- Befestigung mit zwei Doppelschellen (1)
- Motor mit Thermoschalter (2)
- 12 m Drahtseil (drallfrei, Ø 3,0 mm) (3)
- Bedienungsschalter mit Not-Aus (4)
- Umlenkrolle mit Lasthaken (5)
- Eine automatische Bremse sichert die Last in jeder Lage

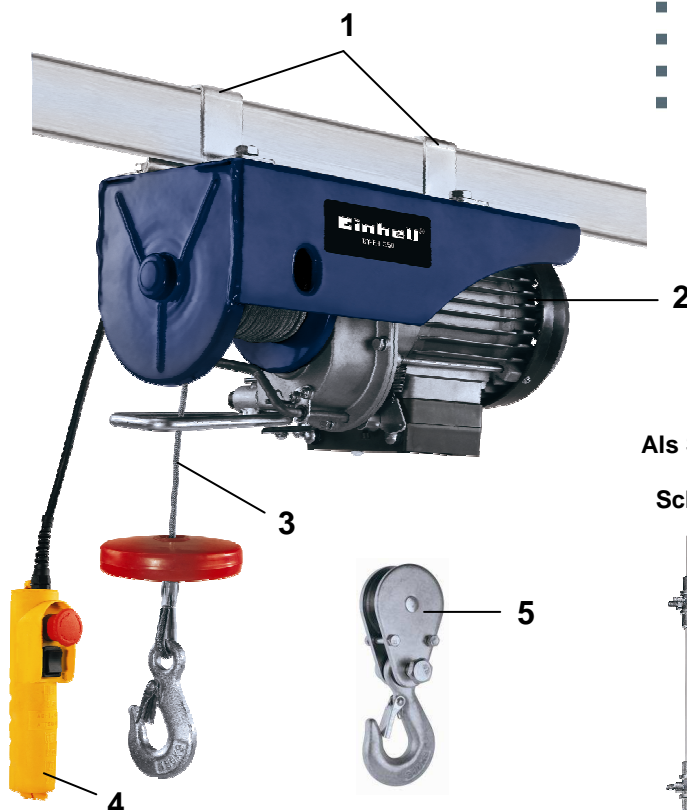

### Technische Daten

- |                        |   |
|------------------------|---|
| ■ Tragkraft:           | 125 kg ohne Umlenkrolle<br>250 kg mit Umlenkrolle     |
| ■ Hubhöhe:             | 11,5 m ohne Umlenkrolle<br>5,7 m mit Umlenkrolle      |
| ■ Netzspannung:        | 230 V ~ 50 Hz   |
| ■ Leistungsaufnahme:   | 500 W S3 20 %   |
| ■ Seilgeschwindigkeit: | ohne Umlenkrolle: 8 m/min<br>mit Umlenkrolle: 4 m/min |
| ■ Gewicht netto:       | 10,5 kg   |
| ■ Gewicht brutto:      | 11,0 kg   |
| ■ Verpackungsmaße:     | 335 x 140 x 227 mm                                    |
| ■ EAN-Code:            | 4006825 539714  |
| ■ VE:                  | 2 Stück   |



### Als Sonderzubehör erhältlich:

#### Schwenkarm GT-SA 1200

Art.-Nr.: 22.553.98

EAN-Code: 4006825 540017

