


Vielseitig & leistungsstark!

Einhell®


NEW GENERATION



Die Säulenbohrmaschine SB 1020/1 W ist ausgestattet mit Keilriemenantrieb, einem stufenlos in der Höhe verstellbaren, neigbaren und seitlich ausschwenkbarem Bohrtisch, einer kugelgelagerten Bohrspindel, einem einstellbaren Tiefenanschlag, einem Ein-Aus-Schalter mit Nullspannungsauslösung, einem Kontaktschalter im Keilriemengehäuse und einem klappbaren Späneschutz. Dieses Modell ist serienmäßig mit einem Schraubstock und mit einem Schnellspannbohrfutter ausgestattet. **Mit der 12-fachen Drehzahlstufung lässt sich die Drehzahl exakt an den jeweiligen Werkstoffen anpassen.**

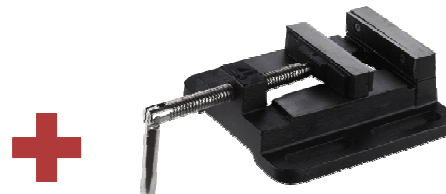

Inklusive Schraubstock



SB 1020/1 W Säulenbohrmaschine

Logistische Daten:

Typ:	SB 1020/1 W	VE:	1 Stück
Art.-Nr.:	42.507.85	20°:	224 Stück
Ident-Nr.:	01027	40°:	446 Stück
EAN Code:	4006825 505009	40° HC:	-- Stück
Verpackung:	800x490x290 mm	Gewicht:	53,9 kg (brutto)



Abbildungen können nicht im Serien-Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen / Illustrations can contain accessories, which are not included in standard extent of delivery. Abbildungen ähnlich, produktionsbedingte Abweichung vorbehalten / Illustration similar (in design), production-wise modifications reserved.


File: S:\shared-pool\Product-Dokumentation\T-Produktbeschreibung\30_n01\Originale_Deutsch_PA04\4250785_01027.doc

Erstelldatum/create date: 12.12.2007 15:16:00Aktualisiert/up dated: 12.12.2007


Vielseitig & leistungsstark!

Einhell®

NEW GENERATION

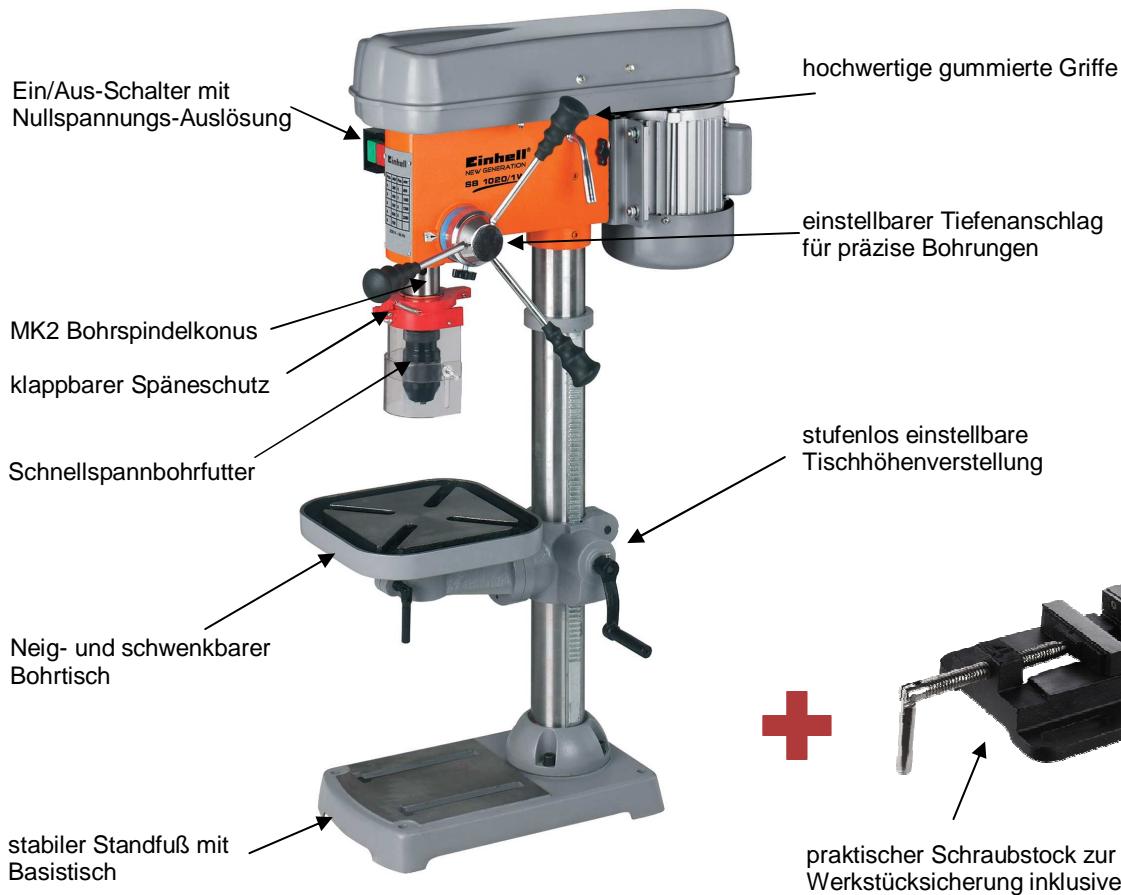

Schnellspann-Bohrfutter

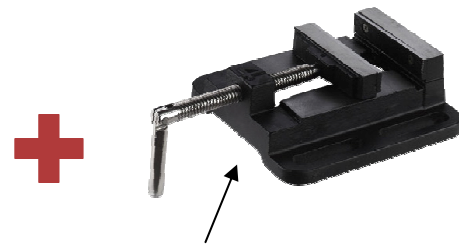

praktischer Schraubstock zur Werkstücksicherung inklusive

Merkmale:

- MK2-Aufnahme
- Schnellspannbohrfutter
- stufenlose Tischhöhenverstellung
- einstellbarer Tiefenanschlag für präzise Bohrungen
- 12-fach Drehzahlabstufung von 120-2500 min⁻¹
- inklusive Schraubstock zur Werkstücksicherung
- kugelgelagerte Bohrspindel
- stabiler Standfuß mit Basisplatte
- neigbarer und schwenkbarer Bohrtisch
- Ein-/Ausschalter mit Nullspannungs-Auslösung
- hochwertige gummierte Griffe

Technische Daten:

- Netzspannung: 230 V ~50Hz
- Nennleistung: 700 W (S2 15 min.)
- Motordrehzahl: 1400 min⁻¹
- Spindeldrehzahl: 12 Stufen 120 – 2500 min⁻¹
- Winkelverstellung Bohrtisch: -45° bis + 45°
- Schnellspannbohrfutter: Ø 3 bis 16 mm
- Bohrfutteraufnahme: B16
- Bohrspindel Konus: MK 2
- Ausladung: 169 mm
- Max. Bohrtiefe: 80 mm
- Säulen-Ø mm: 70 mm
- Größe Basistisch: 405 x 240 mm
- Größe Bohrtisch: 260 x 260 mm
- Gesamthöhe: 1010 mm

Logistische Daten:

Typ:	SB 1020/1 W	Gerät:	Säulenbohrmaschine
Art.-Nr.:	42.507.85	VE:	1 Stück
Ident-Nr.:	01027	20`:	224 Stück
EAN Code:	4006825 505009	40`:	446 Stück
Verpackung:	800x490x290 mm	40`HC:	-- Stück
		Gewicht:	53,9 kg (brutto)

